



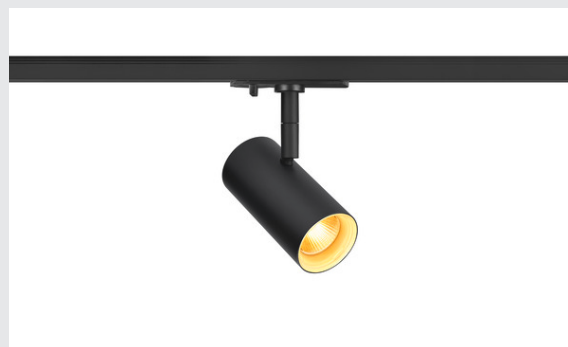

NOBLO® SPOT

1~ spot, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, dim-to-warm, fase-afsnijding, 36°, zwart

De draai- en zwenkbare NOBLO® SPOT straalt op alle fronten: snel en eenvoudig gemonteerd op het 1-fase hoogvoltage railsysteem overtuigt de nieuwe generatie met een verbeterde kleurweergave-index CRI >90, een lumenvermogen tot 126 lm /W en een hogere levensduur tot 50.000 uur. Daarnaast is er de dim-to-warm technologie (2000 K-3000 K), die voor een variabele lichtsfeer in woonruimtes, hotels en gastronomie zorgt. Ideaal voor moderne lichtingsconcepten, gemaakt van hoogwaardig aluminium en snel geïnstalleerd: met de nieuwe NOBLO® SPOTS kiest u voor een unieke lichtervaring.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1007352
Draai- of kantelbaar	rotary bar and tiltable
IP-code	IP20
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Dim-to-Warm, Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	8.4 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0.77
Aantal armaturen bij LS B16A	128
Aantal armaturen bij LS C16A	160
Niveau van inschakelstroom	3.5 A
Duur van inschakelstroom	120 µs
Lumen	30 / 450 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart/zwart
CRI	90
Levensduur	40000 h

Lichtbron

916398	
--------	---

Accessoires

1008484	NOBLO® , decoring, goud
1008487	NOBLO® , decoring, koper
1008486	NOBLO® , decoring, brons
1008483	NOBLO® , decoring, wit
1008482	NOBLO® , decoring, zwart
1008485	NOBLO® , decoring, grijs

Risk Group	1
Lengte	10.5 cm
Hoogte	10.7 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.255 kg
Brutogewicht	0.364 kg
BIG WHITE pagina	569