


Modulaire behuizing

GTA 456-Q-t

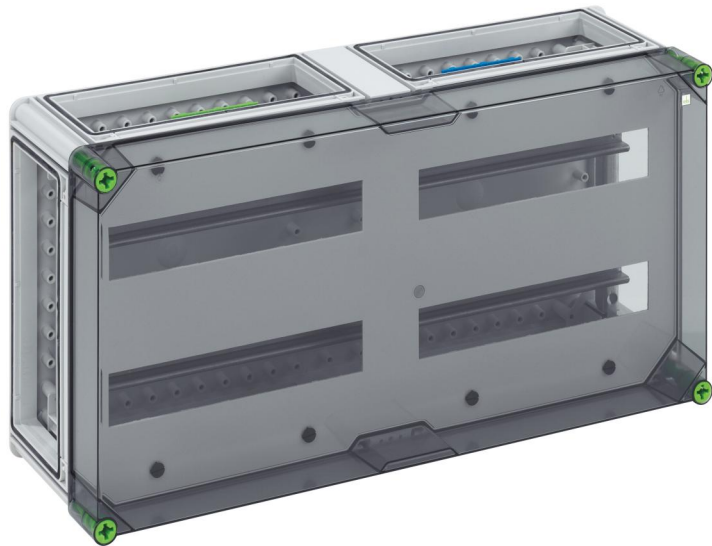

GTA 456-Q-t

Modulaire behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 01445601

Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

Modulaire behuizing - industrie kwaliteit -, 4 rijen, PE/N klem, met elk 2 klempunten 16 mm², 10 klempunten 6 mm², afdekstrips en tekstvelden bijgevoegd, incl. 4 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal rijen:	2
Aantal modules:	56
Aantal modules per rij:	28
UL Type Rating:	3R

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Inwendige hoogte:	157 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Mechanische eigenschappen

Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Flensvariant:	ja
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
Plaats van installatie:	Binnen / beschut buitenterrein

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)