


NH-railkast met zekeringenhouders

## GSS 4045-250

Dit product is verouderd. Naar het opvolgende product: <https://www.spelsberg.nl/p/04604501>

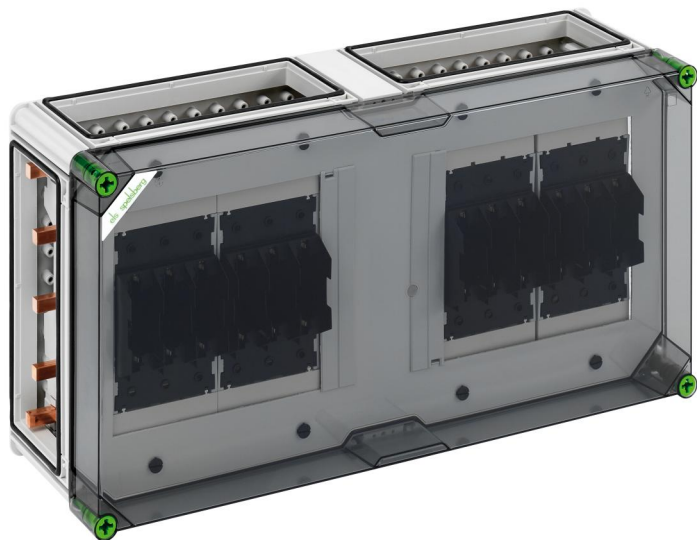

## GSS 4045-250

NH-railkast met zekeringenhouders

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04204501

Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

NH-rail-zekeringenkast - industrie kwaliteit -, 4 x NH 00-rail-zekeringhouder, klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparant deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V      |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V      |
| Doorslagspanning DC:          | 1000 V     |
| Beschermingsklasse:           | II         |
| Beschermingsgraad:            | IP65       |
| Nominale stroom:              | 250 Ampère |
| UL Type Rating:               | 3R         |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

### Omgevingscondities

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Omgevingstemperatuur min.:   | -25 °C                         |
| Omgevingstemperatuur max.:   | 40 °C                          |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C                          |
| Plaats van installatie:      | Binnen / beschut buitenterrein |

## Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Kunststof                         |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Toebehoren

[07251401 - GFS 14-m - flensset](#)

[07505601 - GSV 56 - rail verbinder](#)

[07673001 - KPK NH00 - prismaklem](#)