


lege behuizing

## AKi 4-gh

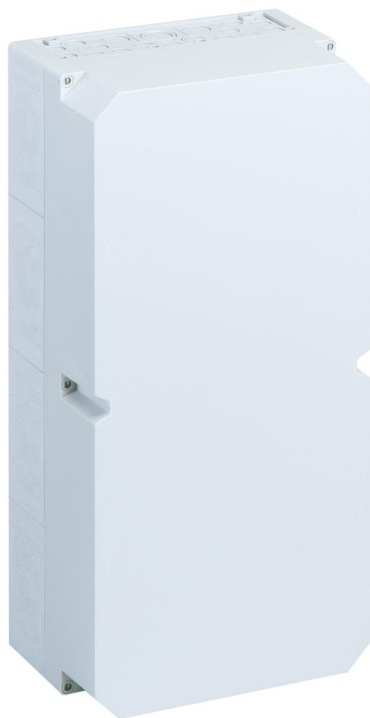

### AKi 4-gh

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74390401

Afmetingen: 300 x 600 x 209 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, polycarbonaat,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Onderbak: Polycarbonaat, Deksel: Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs, Uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (76 zijkant)**

**Meegeleverd toebehoren:**

**10 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20 afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 dubbele membraaninvoering IP66 M40 afdichtbereik 19 - 28 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V  |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse:  | II     |
| Beschermingsgraad:   | IP65   |
| UL Type Rating:      | g.g.   |

### Kleuren

|               |       |
|---------------|-------|
| Kleur deksel: | grijs |
|---------------|-------|

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte:  | 600 mm |
| Hoogte:  | 209 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Bevestigingstype:                 | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:                     | IK08                 |
| Verzegelbaar:                     | ja                   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm               |
| Koppelbaar:                       | ja                   |
| Type bovendeel:                   | Deksel               |

## Omgevingscondities

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %             |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %             |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C           |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 80 °C            |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C            |
| Locatie:                               | AUSSENGESCHUETZT |

### Materiaal

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                     |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Toebehoren

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-rail](#)

[79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

[79500401 - AK MPI 4 - montageplaat](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

[79506001 - AK NS35-556 - DIN-rail](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Invoerflens](#)

[79791001 - AK TW - scheidingswand](#)

## Cable gland

