




BEHUIZING MET SCHEIDINGSSCHAKELAAR

GTE 216

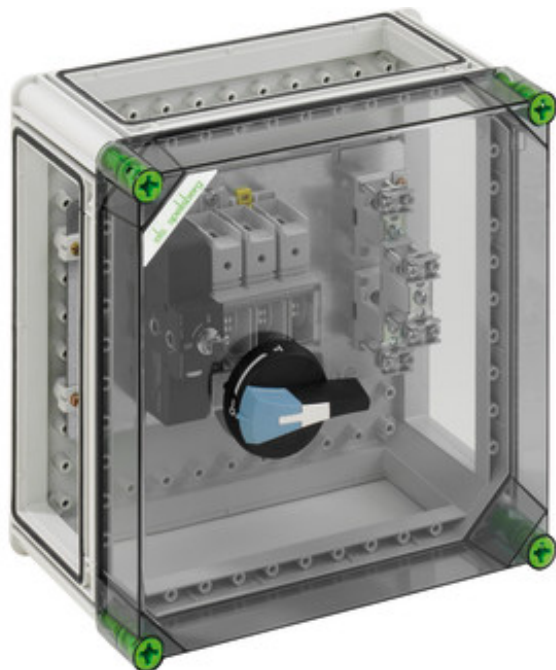

GTE 216

Behuizing met scheidingschakelaar

DE KLANTGERICHTE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 03221601

Lastschakelaarbehuizing - Industriekwaliteit - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastschakelaar 160A, 3-polig schakelend, Kegelvormige klem 10 - 70 mm², voor CU aders, PE/N-klem 2 x 50 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



GTE 216

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
Nominale stroom:	160 A
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m