



LEGE BEHUIZING

GTi 1-t

GTi 1-t

Lege behuizing

DE KLANTGERICHTE

320 x 220 x 179 mm

Artikelnummer: 01000101

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel

IP65


IK08



690V
AC

1000V
DC

max.
1250A

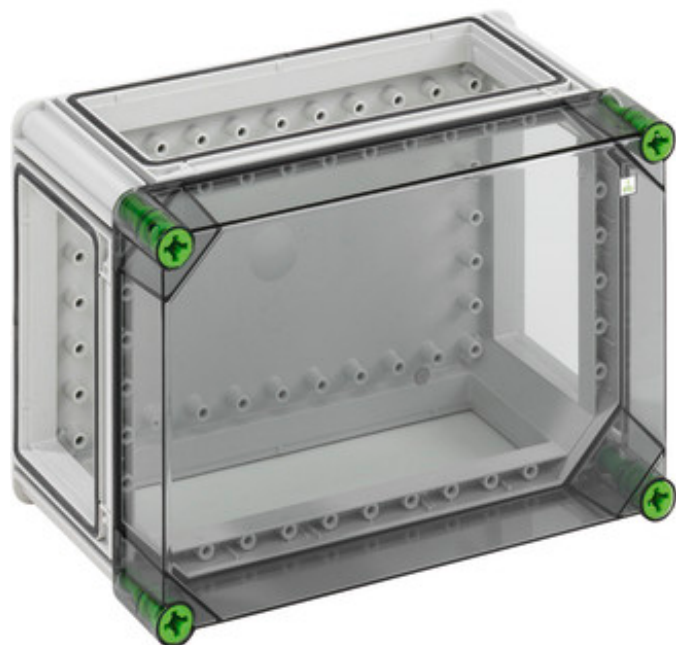

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	220 mm
Hoogte:	179 mm
Binnen hoogte:	157 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat

Toebehoren

GFW 20 - regenkap

GFW 30 - regenkap



LEGE BEHUIZING

GTi 1-t

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m