




RAILKAST

GSi 553 Plus

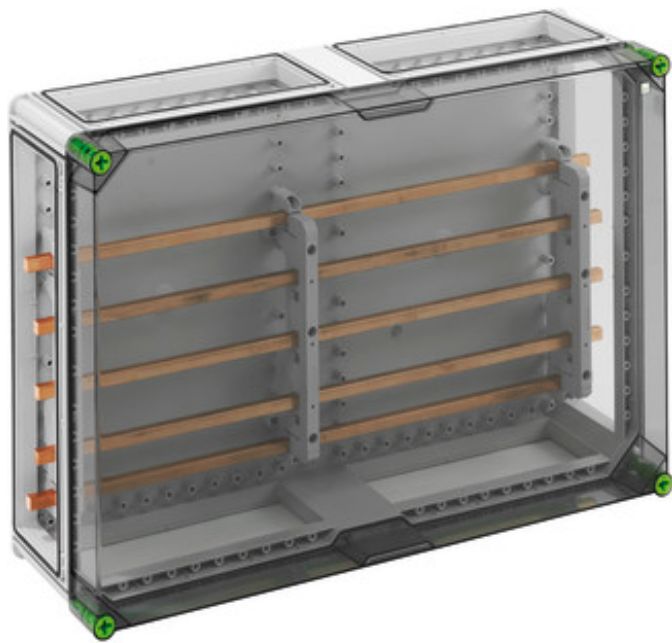

GSi 553 Plus

Railkast

DE KLANTGERICHTE

640 x 440 x 179 mm

Artikelnummer: 04155301

Railkastbehuizing met extra aansluitruimte - Industriekwaliteit -, railkast systeem, 5-polig, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, met transparante deksel, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met railkast systeem 5-polig 250A, met Cu-rail, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm

IP65

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, transparant
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



RAILKAST

GSI 553 Plus

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
Koppelbaar:	Ja
Nominale stroom:	250 A
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m