




NH-RAILKAST LASTSCHEIDER BEHUIZING

## GST 3115-400 Plus

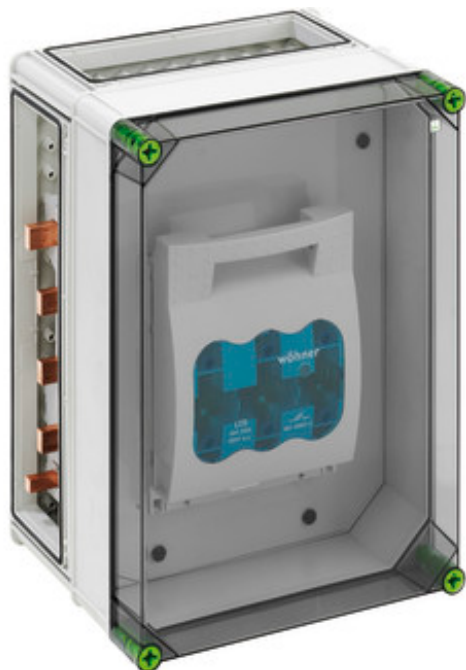

### GST 3115-400 Plus

NH-railkast lastscheider behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

320 x 440 x 254 mm

Artikelnummer: 04711584

NH-railkast-zekeringen-lastschakelaar behuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 1-railkast-zekeringen-lastschakelaar, Nominale stroom 224 A, schroefaansluiting M10, uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 16 - 120 mm<sup>2</sup>, PE-klem 16 - 120 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 440 mm |
| Hoogte:  | 254 mm |

### Materiaal:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Behuizing:     | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Afdichting:    | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt   |
| materiaal:     | Polycarbonaat                     |



## GST 3115-400 Plus

### Andere eigenschappen

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Beschermingsniveau:                                   | II                                             |
| doorslagspanning AC:                                  | 690 V                                          |
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                         |
| Koppelbaar:                                           | Ja                                             |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                             |
| Beschermingsklasse:                                   | IP65 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C<br>(kortdurend): | 95%                                            |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                            |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                          |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                          |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                         |
| Weerbestendig:                                        | Ja                                             |
| Draaimoment van de dekselschroef:                     | 2.5 N m                                        |