




COMBI-RAILKAST-BEHUIZING

## GST 501-KN-250 Plus

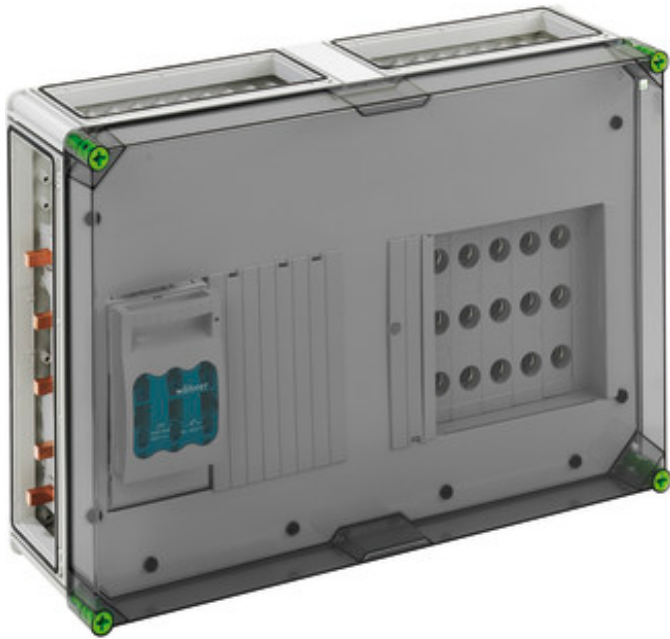

### GST 501-KN-250 Plus

combi-railkast-behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

640 x 440 x 179 mm  
Artikelnummer: 04750101

Combi-railkastbehuizing met extra aansluitruimte - Industriekwaliteit -, 1 x NH 00-railkast-zekeringenlastschakelaar, nominale stroom 125 A, Klemmen 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, uitvoer bovenzijde, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, Nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-klem 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klem 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



# GST 501-KN-250 Plus

## Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m