




NH-RAILKAST-ZEKERINGENBEHUIZING

GSS 2025-250

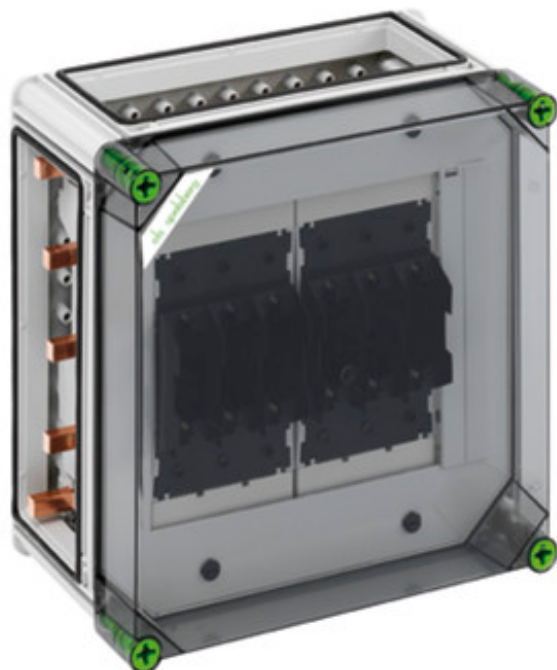

GSS 2025-250

NH-railkast-zekeringenbehuizing

DE KLANTGERICHTE

320 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 04200501

NH-rail-zekeringenkast - Industriekwaliteit -, 2 x NH 00-rail-zekeringhouder, Klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel

IP65

IK08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal:

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



GSS 2025-250

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m