



## MODULAIRE VERDELER

# AK-F 42 Plus



## AK-F 42 Plus

### Modulaire verdeler


#### DE KLANTGERICHTE

315 x 750 x 155 mm

Artikelnummer: 73374201

Modulaire verdeler - Industriekwaliteit -, flens-type, met open kopse kanten, te combineren met verschillende flenzen, om meerdere AK-F's moduleplaatsen koppelen door middel van de combi-flens, 3 rijen, 42 modulen, 150 mm railafstand, geïntegreerde beluchtingselementen voor vermindering van de condensvorming, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, extra dubbel membraaninvoeringen en overig toebehoren, flenzen en flenssets zijn apart te bestellen

met extra aansluitruimte, met 35 mm DIN-rail, zonder PE/N railklem

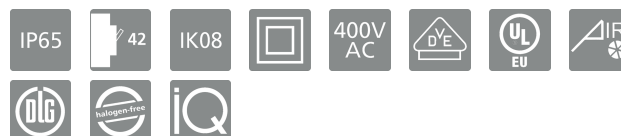

## Technische gegevens

### Afmetingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Breedte:           | 315 mm |
| Lengte:            | 750 mm |
| Hoogte:            | 155 mm |
| Binnen hoogte:     | 95 mm  |
| Inwendige breedte: | 295 mm |
| Inwendige lengte:  | 730 mm |

### Materiaal:

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Behuizing:     | Polycarbonaat                   |
| Deksel:        | Polycarbonaat                   |
| Afdichting:    | Polyurethaan                    |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt |

## Certificaten



## Toebehoren

- AK3 FL00 - Flens voor AK-F
- AK3 FL01 - Flens voor AK-F
- AK3 FL02 - Flens voor AK-F
- AK3 FL13 - Flens voor AK-F
- AK3 KFL - Flens voor AK-F
- AK3 KBL - Kabelinvoerkap met opbergvak
- AK3 TW - Scheidingswand
- AK3 NS35-14 - DIN-rail
- AK3 NS35-275 - DIN-rail
- AK3 ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen



# MODULAIRE VERDELER

## AK-F 42 Plus

|                                                    |                                          |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| materiaal:                                         | Polycarbonaat                            | AK3 STD - Schuko opbouwcontactdoos |
| Klapvenster:                                       | Polycarbonaat, transparant               | AK3 KS M50 - Koppelset horizontaal |
| <b>Andere eigenschappen</b>                        |                                          | AK AS - Afdekstrips                |
| Beschermingsklasse:                                | IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 | AK AS-v - Afdekstrips              |
| Beschermingsgraad:                                 | IK08                                     | AK SGA-1 - cilinderslot            |
| Koppelbaar:                                        | Ja                                       | AK SGA-2 - cilinderslot            |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |                                    |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |                                    |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |                                    |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                   |                                    |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                    |                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                    |                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 90%                                      |                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |                                    |
| Kleur:                                             | grijs                                    |                                    |
| doorslagspanning AC:                               | 1000 V                                   |                                    |
| doorslagspanning DC:                               | 1500 V                                   |                                    |
| verzegelset:                                       | Ja                                       |                                    |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |                                    |
| Aantal automaatplaatsen:                           | 42                                       |                                    |
| EMC-uitvoering:                                    | neen                                     |                                    |
| met slot:                                          | neen                                     |                                    |