



## LEGE BEHUIZING

# TK PC 1813-11-m

## TK PC 1813-11-m


### Lege behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

180 x 130 x 111 mm  
Artikelnummer: 12791601

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, Bodem en deksel:  
glasvezel versterkt polycarbonaat

met metrische voorstansingen

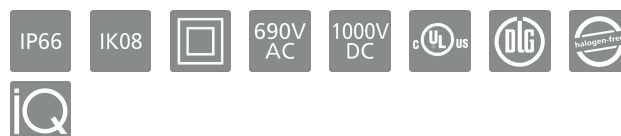

## Technische gegevens

### Afmetingen

|                |        |
|----------------|--------|
| Breedte:       | 180 mm |
| Lengte:        | 130 mm |
| Hoogte:        | 111 mm |
| Binnen hoogte: | 97 mm  |

### Materiaal:

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Behuizing:     | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Deksel:        | Polycarbonaat,<br>glasvezelversterkt,<br>grijs<br>overeenkomstig<br>RAL 7035 |
| Afdichting:    | Polyurethaan                                                                 |
| Dekselschroef: | Polyamide 6,<br>glasvezelversterkt                                           |

## Toebehoren

TK MPS-1813 - montageplaat

TK MPI-1813 - montageplaat

TK ABL - buiten bevestigingsogenset

HBA - Snelopener

NS 35-144 - DIN-rail

TS 15-154 - DIN-rail



## LEGE BEHUIZING

# TK PC 1813-11-m

materiaal: Polycarbonaat

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Beschermingsklasse:                                | IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1     |
| Beschermingsgraad:                                 | IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100 |
| Beschermingsniveau:                                | II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106       |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                       |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                        |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                        |
| doorslagspanning AC:                               | 690 V                                        |
| doorslagspanning DC:                               | 1000 V                                       |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                           |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                           |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                           |
| Geschikt voor gebruik buitenshuis:                 | Ja                                           |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 50 / UL 746C:       | 5VA nach UL 50 / UL 746C                     |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                 | V-2 conform UL 94                            |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                   | 960°C conform VDE 0471/ EN 60695             |
| verzegelset:                                       | Ja                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                          |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                           |
| Draaimoment van de dekselschroef:                  | 1.2 N m                                      |
| Voorgestante openingen:                            | Ja                                           |
| Draaimoment van de doornbevestiging:               | 1.5 N m                                      |
| Draaimoment van het buitenscharnier:               | 1.5 N m                                      |