



LEGE BEHUIZING

GEOS-L 3030-18-to



GEOS-L 3030-18-to


Lege behuizing

300 x 300 x 180 mm

Artikelnummer: 70143301

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, geschikt voor de installatie in ruwe omgevingen en in onbeschermde buitenbereiken, Bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, Deksel: Polycarbonaat

met transparante deksel

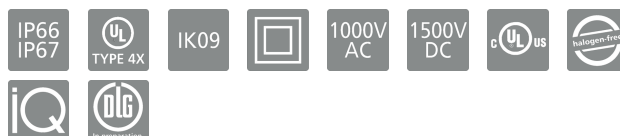

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	300 mm
Hoogte:	180 mm
Binnen hoogte:	158 mm
Inwendige breedte:	271 mm
Inwendige lengte:	271 mm

Materiaal:

materiaal:	Polycarbonaat
Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Afdichting:	Elastomeer
Dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

GEOS MPI-3030 - montageplaat

GEOS MPS-3030 - montageplaat

GEOS-L EP-3030 - Inbouwplaat

GEOS MH-18 - Montagehouder

GEOS-L TW 30-18 - Scheidingswand

GEOS NS35-250 - DIN-rail

GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen

GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen

BEL Air M40 - Beluchtingselementenset

LFR M40 - Gatenfrees

GEOS MSS-30 - Mast montage set

GEOS DP-3030 - Designplaat

SRS 90-150 - Schroefklemmen-set

SRS 150-210 - Schroefklemmen-set



LEGE BEHUIZING

GEOS-L 3030-18-to

Andere eigenschappen

Weerbestendig:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL 94:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens UL 50 / UL 746C:	5VA nach UL 50 / UL 746C
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Beschermingsklasse:	IP66/IP67 conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Beschermingsgraad:	IK09 conform DIN EN 50102 / VDE 0470 deel 100
Kleur:	grijs
doorslagspanning AC:	1000 V
doorslagspanning DC:	1500 V
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%