



## LEGE BEHUIZING

# GEOS-L 3040-18-to



## GEOS-L 3040-18-to


### Lege behuizing

300 x 400 x 180 mm

Artikelnummer: 70143401

Lege behuizing - Industriekwaliteit -, geschikt voor de installatie in ruwe omgevingen en in onbeschermde buitenbereiken, Bodem: glasvezel versterkt polycarbonaat, grijs, overeenkomstig RAL 7035, Deksel: Polycarbonaat

met transparante deksel

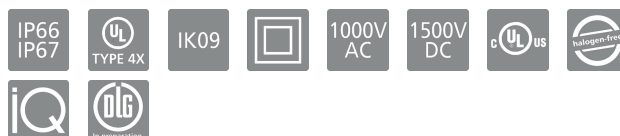

## Technische gegevens

### Afmetingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Breedte:           | 300 mm |
| Lengte:            | 400 mm |
| Hoogte:            | 180 mm |
| Binnen hoogte:     | 158 mm |
| Inwendige breedte: | 271 mm |
| Inwendige lengte:  | 371 mm |

### Materiaal:

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| materiaal:     | Polycarbonaat                     |
| Behuizing:     | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat, transparant        |
| Afdichting:    | Elastomeer                        |
| Dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt     |

## Toebehoren

GEOS MPI-3030 - montageplaat

GEOS MPI-3040 - montageplaat

GEOS MPS-3030 - montageplaat

GEOS MPS-3040 - montageplaat

GEOS-L EP-3040 - Inbouwplaat

GEOS MH-18 - Montagehouder

GEOS-L TW 30-18 - Scheidingswand

GEOS NS35-250 - DIN-rail

GEOS NS35-350 - DIN-rail

GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen

BEL Air M40 - Beluchtingselementenset

LFR M40 - Gatenfrees

GEOS MSS-30 - Mast montage set

GEOS MSS-40 - Mast montage set

SRS 90-150 - Schroefklemmen-set

SRS 150-210 - Schroefklemmen-set



## LEGE BEHUIZING

# GEOS-L 3040-18-to

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Weerbestendig:                                     | Ja                                            |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 94:                 | V-2 conform UL 94                             |
| Ontbrandings gedrag volgens UL 50 / UL 746C:       | 5VA nach UL 50 / UL 746C                      |
| Ontbrandings gedrag volgens VDE:                   | 960°C conform VDE 0471/ EN 60695              |
| Beschermingsklasse:                                | IP66/IP67 conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1   |
| Beschermingsgraad:                                 | IK09 conform DIN EN 50102 / VDE 0470 deel 100 |
| Kleur:                                             | grijs                                         |
| doorslagspanning AC:                               | 1000 V                                        |
| doorslagspanning DC:                               | 1500 V                                        |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -35 °C                                        |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 80 °C                                         |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 60 °C                                         |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | 95%                                           |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                           |