



BEHUIZING MET SCHEIDINGSSCHAKELAAR

## GTE 108

### GTE 108

Behuizing met scheidingschakelaar


**CUSTOMIZABLE**

320 x 220 x 179 mm

Artikelnummer: 03210801

Lastschakelaarbehuizing - Industrie kwaliteit IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastschakelaar 80A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, voor CU aders, PE/N-klem 35 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

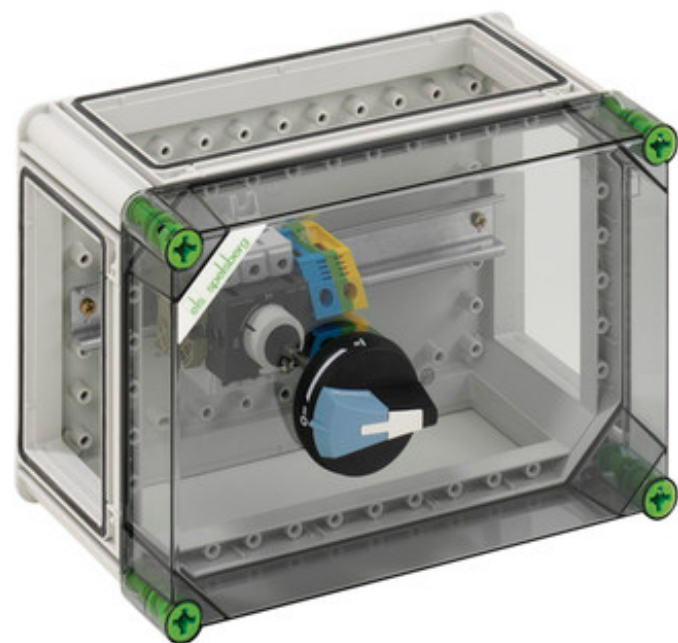

## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 220 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Kast:          | Polycarbonaat, glasvezelversterkt |
| Deksel:        | Polycarbonaat                     |
| Dichting:      | Polyurethaan                      |
| Dekselschroef: | Polyamide 6, glasvezelversterkt   |

### Andere eigenschappen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Beschermingsniveau:  | II    |
| doorslagspanning AC: | 690 V |
| Nominale stroom:     | 80 A  |



---

BEHUIZING MET SCHEIDINGSSCHAKELAAR

## GTE 108

---

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| doorslagspanning DC:                                  | 1000 V                                         |
| Koppelbaar:                                           | Ja                                             |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                             |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                             |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                             |
| Beschermingsgraad:                                    | IP65 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | 95%                                            |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                            |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                          |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                          |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                         |
| Weerbestendig:                                        | Ja                                             |