


## Railkast

# GSi 553 Plus

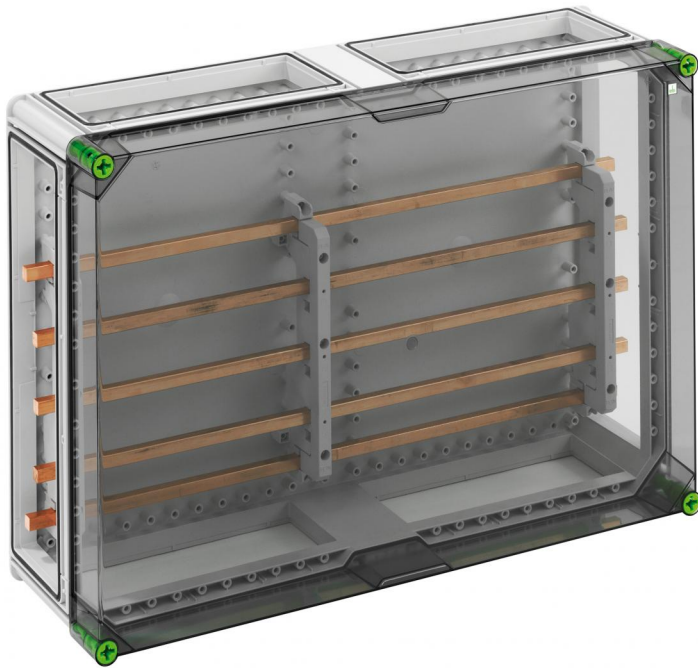

## GSi 553 Plus

### Railkast

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 04155301

Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

Railkastbehuizing met extra aansluitruimte - Industrie kwaliteit -, railkast systeem, 5-polig, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, met transparante deksel, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

**met railkast systeem 5-polig 250A, met Cu-rail, L1...L3: 12 x 10 mm, N: 12 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Beschermingsklasse:  | II    |
| Beschermingsgraad:   | IP65  |
| Met railsysteem:     | ja    |
| UL Type Rating:      | 3R    |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 640 mm |
| Lengte:  | 440 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Materiaal eigenschappen

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Geschikt voor buiteninstallatie: | ja |
|----------------------------------|----|

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bevestigingstype:                 | Opbouw |
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |