


## Rijenklembenhuizing

# ALR 1308-4<sup>2</sup>

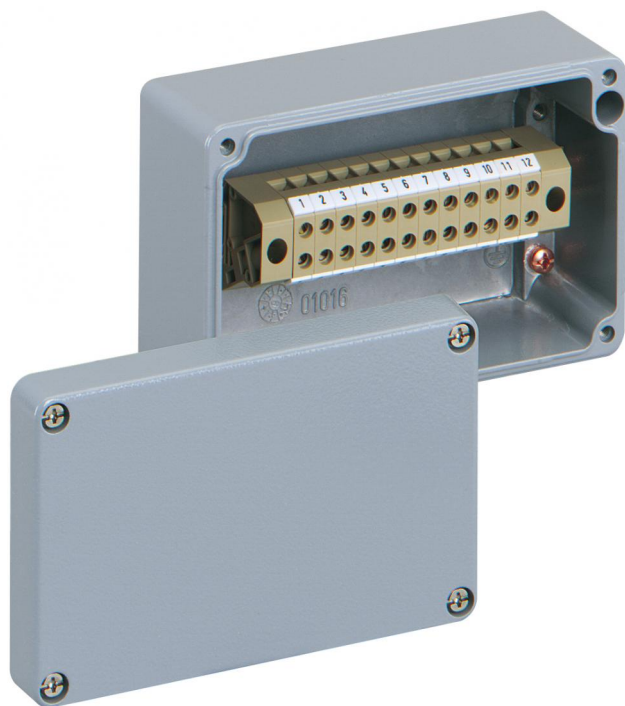

## ALR 1308-4<sup>2</sup>

### Rijenklembenhuizing

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 16040601

Afmetingen: 125 x 80 x 57 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, aluminium met poedercoating, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

**Voorzien van 12-polige blokklem 4mm<sup>2</sup> (type Contactclip BKA 4)**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V             |
| Max. aderdoorsnede:  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad:   | IP66              |
| UL Type Rating:      | 9-g.              |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 125 mm |
| Lengte:  | 80 mm  |
| Hoogte:  | 57 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Geschikt voor buiteninstallatie: | ja |
| Industrie kwaliteit:             | ja |

### Materiaal eigenschappen

|               |    |
|---------------|----|
| halogeenvrij: | ja |
|---------------|----|

### Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK09                 |
| Verzegelbaar:     | ja                   |

### Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 75 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 60 °C  |

## Materiaal

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Materiaal onderbak:   | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal deksel:     | Aluminium met poedercoating |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan                |

## Toebehoren

[15400401 - AL ALS-kl - buitenliggende bevestigingsogen](#)