


## Rijenklembenhuizing

# RK 4/25 SL-25x4<sup>2</sup>

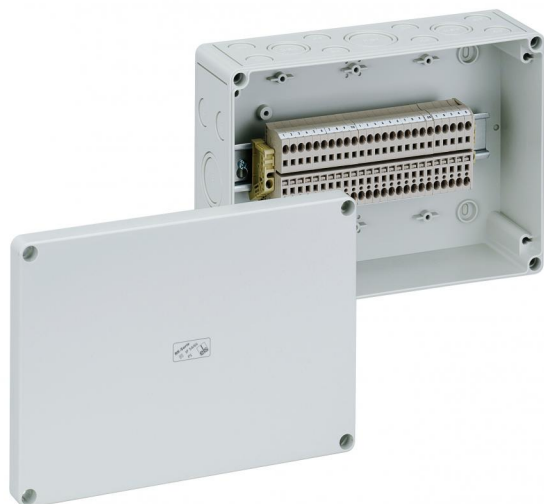

## RK 4/25 SL-25x4<sup>2</sup>

### Rijenklembenhuizing

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 61002501

Afmetingen: 254 x 180 x 90 mm

Rijenklembenhuizing, met beschermingsgraad IP54/IP66, nominale doorsnede 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400V AC, polystyreen, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**Voorzien van 25 steekklemmen 4mm<sup>3</sup> (type Weidmüller ZDU 4)**



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/63002501>

## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V             |
| Max. aderdoorsnede:  | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beschermingsklasse:  | II                |
| Beschermingsgraad:   | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:      | g.g.              |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 254 mm |
| Lengte:  | 180 mm |
| Hoogte:  | 90 mm  |

### Materiaal eigenschappen

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Geschikt voor buiteninstallatie: | nee |
|----------------------------------|-----|

## Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Industrie kwaliteit:                           | nee    |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | HB     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 650 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid:     | IK07                 |
| Verzegelbaar:     | ja                   |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polystyreen                   |
| Materiaal deksel:        | Polystyreen                   |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[19000101 - HBA - Snelopener](#)

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[19010001 - VSG - Hangslot set](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19202501 - KS M25 - combiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - combiset](#)

[19203201 - KS M32 - combiset](#)

[19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen](#)

## Cable gland

