


Rijenklemmenbehuizing

RKA 4/102-L

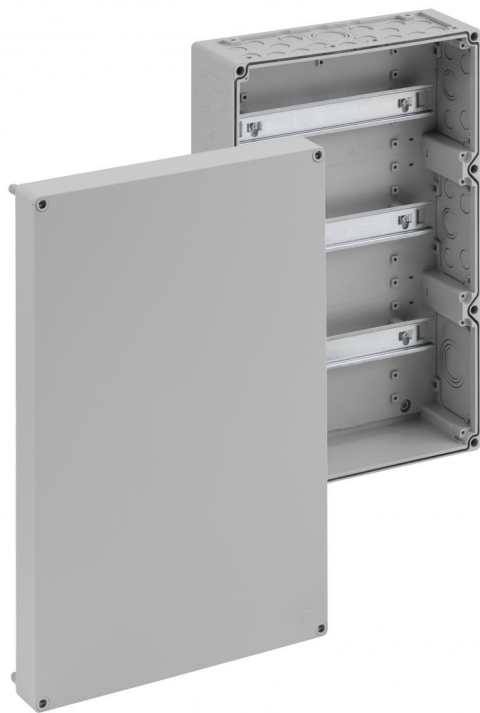

RKA 4/102-L

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 62990301

Afmetingen: 300 x 450 x 132 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, polystyreen, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Zonder klemmen, met klemrails NS35



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
----------------------------------	-----

Materiaal eigenschappen

Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[19010001 - VSG - Hangslot set](#)

[19202001 - KS M20 - combiset](#)

[19202501 - KS M25 - combiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - combiset](#)

[19203201 - KS M32 - combiset](#)

[19302501 - KST M25-17 - koppelstukken](#)

[19302601 - KST M25-33 - koppelstukken](#)

[19303201 - KST M32 - koppelstukken](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - combiset](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - combiset](#)

[79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)

Cable gland

