


## Modulaire behuizing

# GTi 2 VS-KT-t

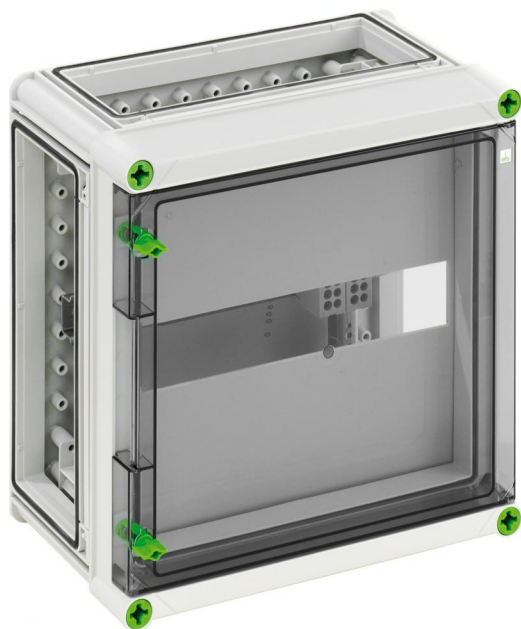

## GTi 2 VS-KT-t

### Modulaire behuizing

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 02100201

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

Modulaire behuizing - industrie kwaliteit -, 1 rij, seriematig verzegelbaar, met 35 mm DIN-rail geschikt voor het inbouwen van een selectieve hoofdschakelaar, incl. 2 1-polige HA-klemmen 25/16 mm<sup>2</sup> voor N en PE, afdekstrips en tekstvelden bijgevoegd, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

#### met transparante klapdeur



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Doorslagspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse:  | II    |
| Beschermingsgraad:   | IP65  |
| Aantal modules:      | 14    |

### Kleuren

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Kleur onderbak: | grijs       |
| Kleur deksel:   | transparant |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Inwendige hoogte: | 157 mm |
|-------------------|--------|

### Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

### Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Bevestigingstype:                 | Opbouw |
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)