


## Behuizing met scheidingsschakelaar

# GTE 216

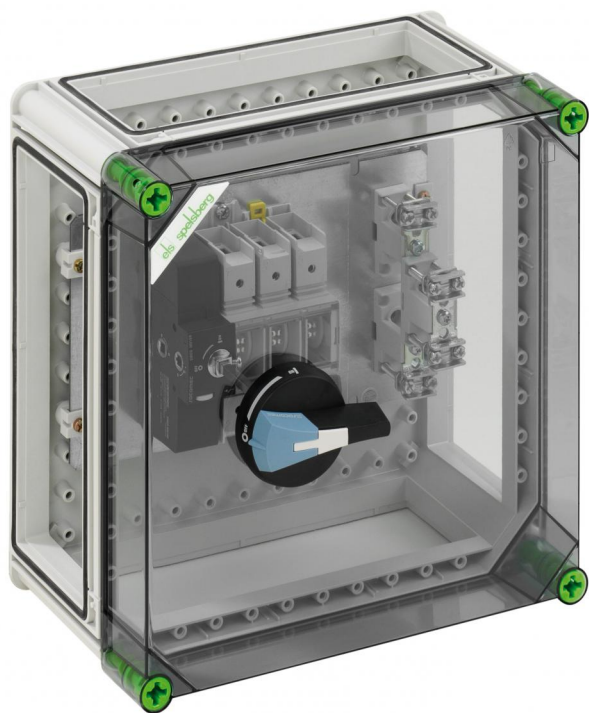

## GTE 216

### Behuizing met scheidingsschakelaar

#### AANPASBAAR

Artikelnummer: 03221601

Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

Lastscheiderbehuizing - industrie kwaliteit - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x lastscheider 160A, 3-polig schakelend, kegelvormige klem 10 - 70 mm<sup>2</sup>, voor CU aders, PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

#### met transparant deksel



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V      |
| Nominale spanning DC:         | 400 V      |
| Doorslagspanning AC:          | 690 V      |
| Doorslagspanning DC:          | 1000 V     |
| Beschermingsklasse:           | II         |
| Beschermingsgraad:            | IP65       |
| Nominale stroom:              | 160 Ampère |
| UL Type Rating:               | 3R         |

### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Breedte: | 320 mm |
| Lengte:  | 320 mm |
| Hoogte:  | 179 mm |

## Materiaal eigenschappen

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor buiteninstallatie:               | ja     |
| Industrie kwaliteit:                           | ja     |
| halogeenvrij:                                  | ja     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:           | V2     |
| Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11: | 960 °C |

## Mechanische eigenschappen

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Slagvastheid:                     | IK08   |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Koppelbaar:                       | ja     |

## Omgevingscondities

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %   |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %   |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C  |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C  |

## Materiaal

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                 |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                 |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                  |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

[07251201 - GFS 12-m - flensset](#)

[07716101 - GHT 161 - Toebehoren lastscheidingsschakelaar](#)