




RAILKAST

GSi 456-H

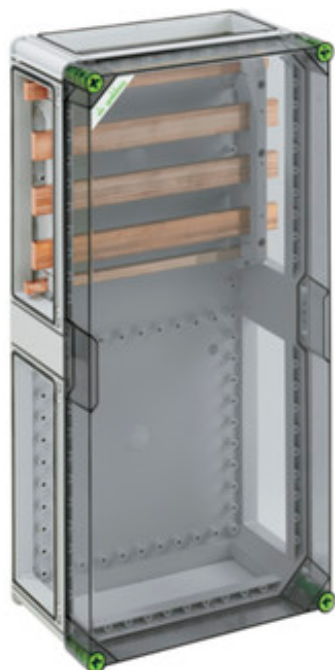

GSi 456-H

railkast

CUSTOMIZABLE

320 x 640 x 179 mm

Artikelnummer: 04145601

Railkast - Industrie kwaliteit IQ -, 5-polig, 630A, met Cu-rail, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, zonder klem, naar eigen inzicht in te delen, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP 65

IK 08



690V
AC



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, transparant
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V



RAILKAST

GSi 456-H

doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja