




MODULAIRE BEHUIZING

GTi 2 VS-KD-t

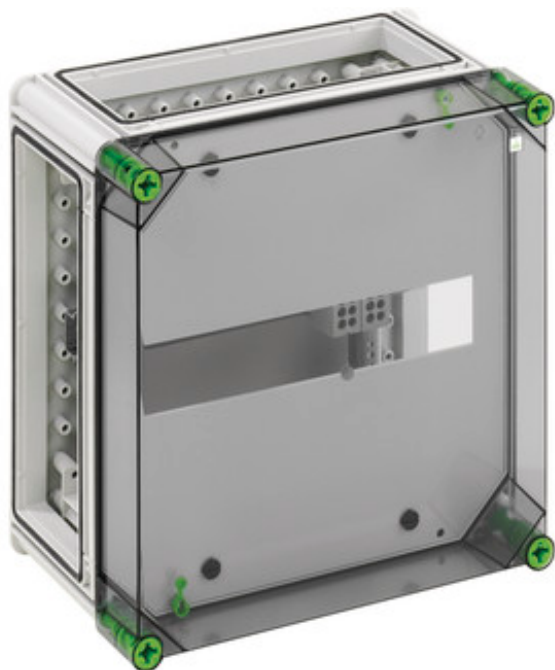

GTi 2 VS-KD-t

modulaire behuizing

CUSTOMIZABLE

320 x 320 x 179 mm
Artikelnummer: 02000201

Modulaire verdeler - Industrie kwaliteit IQ -, 1-rij, seriematig verzegelbaar, met 35 mm DIN-rail geschikt voor het inbouwen van een hoofdschakelaar, incl. 2 eenpolige HA-Klemmen 25/16 mm² voor N en PE, incl. afdek- en tekstvelden, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant klapdeksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Inwendige lengte:	157 mm

Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

kleur:	grijs
Beschermingsniveau:	II



MODULAIRE BEHUIZING

GTi 2 VS-KD-t

doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja