



{GEH. 5-POL. 400 A, 4XGGV}

GSS 4025-400

GSS 4025-400

{Geh. 5-pol. 400 A, 4xGGV}


CUSTOMIZABLE

640 x 320 x 179 mm

Artikelnummer: 04202584

NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, 2 x NH 00-railkast-zekeringhouder, nominale stroom 125 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op Sa-rail 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 400 A, met transparant deksel

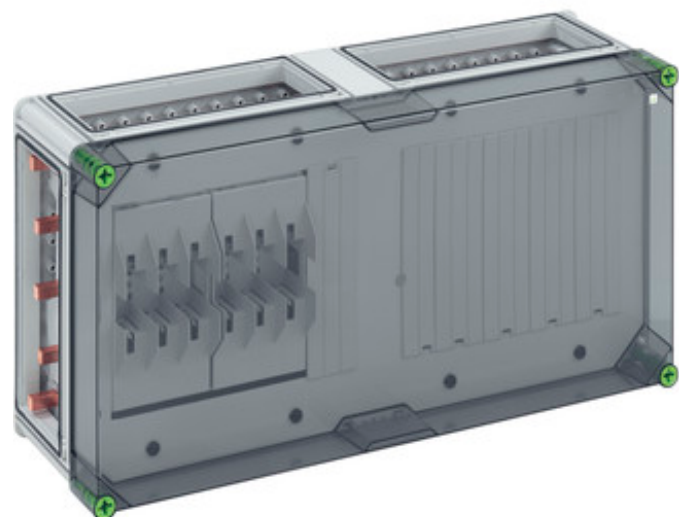

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja



{GEH. 5-POL. 400 A, 4XGGV}

GSS 4025-400

PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja