




NH-RAILKAST MET ZEKERINGENHOUDERS

GSS 4116-250

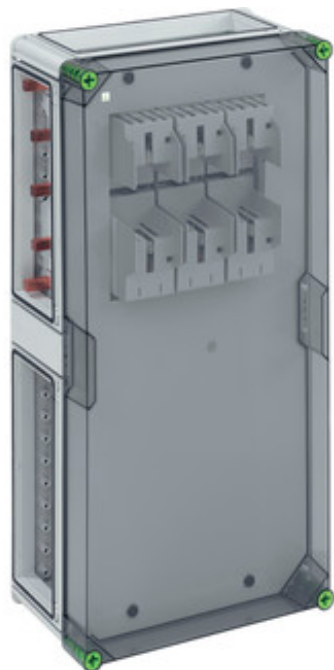

GSS 4116-250

NH-railkast met zekeringenhouders

CUSTOMIZABLE

320 x 640 x 179 mm

Artikelnummer: 04211601

NH-railkast-zekeringenbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, 1 x NH 1-railkast-zekeringshouder, nominale stroom 224 A, schroefaansluiting M10, uitvoer onderzijde, op Sa-rail 5-polig, N-klem 16 - 120 mm², PE-klem 16 - 120 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparant deksel



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	179 mm

Materiaal

Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja



NH-RAILKAST MET ZEKERINGENHOUDERS

GSS 4116-250

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

Beschermingsgraad:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
--------------------	--

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
---------------------------	-------

Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
----------------------------	-------

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
----------------------------	--------

Weerbestendig:	Ja
----------------	----