

## WCD 6h 16A 4P 400V IP44 126x83 TE Ni

## Productinformatie




|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer        | 11485                                                                           |
| EAN                  | 4024941114851                                                                   |
| Productgroep         | T1108                                                                           |
| Merk (product)       | BALS                                                                            |
| Serie (product)      | TE                                                                              |
| Type (product)       | 11485                                                                           |
| ETIM Productklasse   | ETIM Dynamisch EC001321 CEE-wandcontactdoos                                     |
| Product omschrijving | Wandcontactdoos 6h 16A 4P 400V IP44 126x83 TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel |

## Technische specificaties

|                             |                            |                   |           |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|
| Uitvoering                  | Opbouw                     | IEC-stroomsterkte | 16 Ampère |
| Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood      | Aantal polen      | 4         |
| Kenkleur                    | Rood                       | Uurstand          | 6 Uur     |
| Beschermingsgraad (IP)      | IP44                       | RAL-nummer        | 3000      |
| Aansluittechniek            | Schroefloze klem           |                   |           |
| Kabelinvoer                 | Uitbreekpoort              |                   |           |
| Materiaal                   | Kunststof                  |                   |           |
| Contactmateriaal            | CuZn                       |                   |           |
| Bevestigingswijze           | Binnenliggende bevestiging |                   |           |
| Geïsoleerde montage         | Ja                         |                   |           |
| Militaire uitvoering        | Nee                        |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |           |                    |                |
|-------------------|-----------|--------------------|----------------|
| Artikelnummer     | 11485     | GTIN               | 04024941114851 |
| Conditiegroepcode | 4         | Goederencode       | 85366990       |
| Minimale afname   | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland      |
| Los artikel       | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt      |
| Netto gewicht     | 0,31 kg   | Bruto gewicht      | 0,31 kg        |
| Lengte artikel    | 127 mm    | Lengte verpakking  | 83 mm          |
| Breedte artikel   | 83 mm     | Breedte verpakking | 153 mm         |
| Hoogte artikel    | 153 mm    | Hoogte verpakking  | 127 mm         |

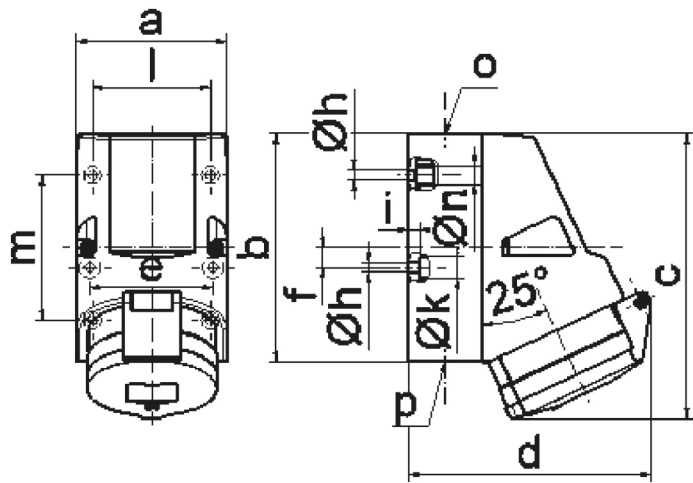

1 MB 2

| Ampere         | 16      | 16      | 32      | 32      |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| Polzahl        | 4       | 5       | 3       | 4       |
| a              | 83,0    | 83,0    | 83,0    | 83,0    |
| b              | 126,0   | 126,0   | 126,0   | 126,0   |
| c              | 153,0   | 155,0   | 155,0   | 155,0   |
| d              | 127,0   | 130,0   | 130,0   | 130,0   |
| e              | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |
| f              | 11,0    | 11,0    | 11,0    | 11,0    |
| h ø            | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| i              | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |
| k ø            | 12,0    | 12,0    | 12,0    | 12,0    |
| l              | 65,0    | 65,0    | 65,0    | 65,0    |
| m              | 80,0    | 80,0    | 80,0    | 80,0    |
| n ø            | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| o              | M25     | M25     | M25     | M25     |
| p              | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 10      | 10      |