

# ICD 4h 16A 3P 110V IP44 74x62 QC Sch

## Productinformatie




|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>        | 12731                                                             |
| <b>EAN</b>                  | 4024941127318                                                     |
| <b>Productgroep</b>         | T1201                                                             |
| <b>Merk (product)</b>       | BALS                                                              |
| <b>Serie (product)</b>      | Standaard                                                         |
| <b>Type (product)</b>       | 12731                                                             |
| <b>ETIM Productklasse</b>   | ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw                  |
| <b>Product omschrijving</b> | Inbouw contactdoos 4h 16A 3P 110V IP44 74x62 Quick-Connect Schuin |

## Technische specificaties

|                                    |                       |                                   |               |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b> | 110 V (50+60 Hz) geel | <b>IEC-stroomsterkte</b>          | 16 Ampère     |
| <b>Kenkleur</b>                    | Geel                  | <b>Aantal polen</b>               | 3             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>      | IP44                  | <b>Uurstand</b>                   | 4 Uur         |
| <b>Aansluittechniek</b>            | Schroefloze klem      | <b>RAL-nummer</b>                 | 1012          |
| <b>Insteekrichting</b>             | Schuin (gehoekt)      | <b>Flensmaat verticaal</b>        | 68 Millimeter |
| <b>Kabelinvoer</b>                 | Geen                  | <b>Boorgatafstand verticaal</b>   | 47 Millimeter |
| <b>Materiaal</b>                   | Kunststof             | <b>Flensmaat horizontaal</b>      | 47 Millimeter |
| <b>Contactmateriaal</b>            | CuZn                  | <b>Boorgatafstand horizontaal</b> | 62 Millimeter |
| <b>Militaire uitvoering</b>        | Nee                   |                                   |               |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | 12731     | <b>GTIN</b>               | 04024941127318 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,10 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,10 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 90 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 62 mm          |
| <b>Breedte artikel</b>   | 62 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 75 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 75 mm     | <b>Hoogte verpakking</b>  | 60 mm          |

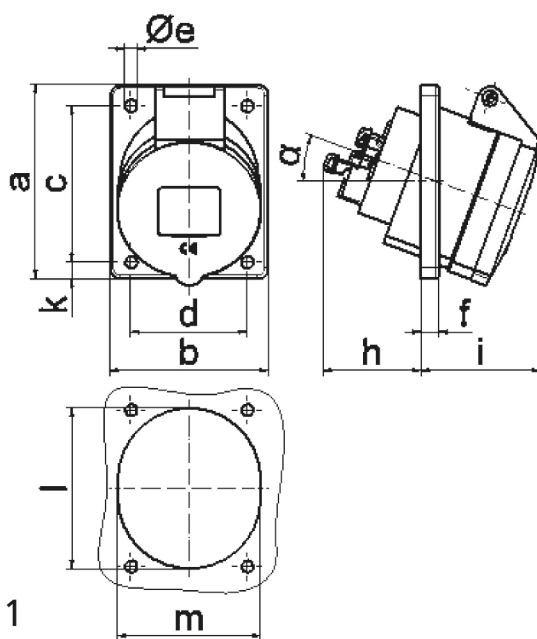

4 MB 111

| Ampere                     | 16   | 16   | 16   |
|----------------------------|------|------|------|
| Polzahl                    | 3    | 4    | 5    |
| a                          | 68,0 | 87,0 | 87,0 |
| b                          | 62,0 | 71,0 | 71,0 |
| c                          | 47,0 | 70,0 | 70,0 |
| d                          | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
| e Ø                        | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| f                          | 8,0  | 5,5  | 5,5  |
| h                          | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
| i                          | 50,0 | 54,0 | 54,0 |
| k                          | -    | 9,5  | 9,5  |
| l                          | 56,0 | 65,0 | 72,0 |
| m                          | 51,0 | 58,0 | 64,0 |
| α                          | 20°  | 20°  | 20°  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5  | 1,5  | 1,5  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4    | 4    | 4    |