

# ICD 6h 16A 3P 230V IP44 62x62 QC

## Productinformatie




|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Productnummer</b>        | 13668                                                      |
| <b>EAN</b>                  | 4024941136686                                              |
| <b>Productgroep</b>         | T1304                                                      |
| <b>Merk (product)</b>       | BALS                                                       |
| <b>Serie (product)</b>      | Standaard                                                  |
| <b>Type (product)</b>       | 13668                                                      |
| <b>ETIM Productklasse</b>   | ETIM Dynamisch EC001317 CEE-contactdoos, aanbouw           |
| <b>Product omschrijving</b> | Inbouw contactdoos 6h 16A 3P 230V IP44 62x62 Quick-Connect |

## Technische specificaties

|                                    |                        |                                   |               |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Spanning volgens EN 60309-2</b> | 230 V (50+60 Hz) blauw | <b>IEC-stroomsterkte</b>          | 16 Ampère     |
| <b>Kenkleur</b>                    | Blauw                  | <b>Aantal polen</b>               | 3             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>      | IP44                   | <b>Uurstand</b>                   | 6 Uur         |
| <b>Aansluittechniek</b>            | Schroefloze klem       | <b>RAL-nummer</b>                 | 5015          |
| <b>Insteekrichting</b>             | Recht                  | <b>Flensmaat verticaal</b>        | 62 Millimeter |
| <b>Kabelinvoer</b>                 | Geen                   | <b>Boorgatafstand verticaal</b>   | 47 Millimeter |
| <b>Materiaal</b>                   | Kunststof              | <b>Flensmaat horizontaal</b>      | 62 Millimeter |
| <b>Contactmateriaal</b>            | CuZn                   | <b>Boorgatafstand horizontaal</b> | 47 Millimeter |
| <b>Militaire uitvoering</b>        | Nee                    |                                   |               |

## Artikelinformatie

|                          |           |                           |                |
|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>     | 13668     | <b>GTIN</b>               | 04024941136686 |
| <b>Conditiegroepcode</b> | 4         | <b>Goederencode</b>       | 85366990       |
| <b>Minimale afname</b>   | 1 Stuks   | <b>Omschrijving</b>       | Duitsland      |
| <b>Los artikel</b>       | Onverpakt | <b>Verpakkingsvorm</b>    | Onverpakt      |
| <b>Netto gewicht</b>     | 0,10 kg   | <b>Bruto gewicht</b>      | 0,10 kg        |
| <b>Lengte artikel</b>    | 86 mm     | <b>Lengte verpakking</b>  | 62 mm          |
| <b>Breedte artikel</b>   | 62 mm     | <b>Breedte verpakking</b> | 70 mm          |
| <b>Hoogte artikel</b>    | 70 mm     | <b>Hoogte verpakking</b>  | 86 mm          |

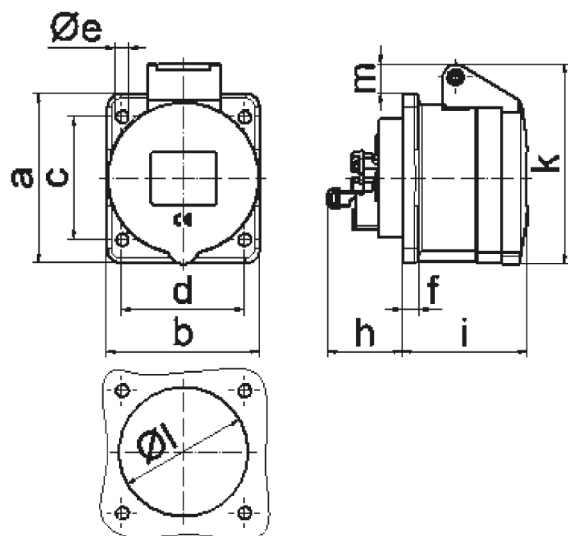

4 MB 100

| Ampere<br>Polzahl          | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 |  |  |
|----------------------------|---------|---------|---------|--|--|
| a                          | 62,0    | 72,0    | 72,0    |  |  |
| b                          | 62,0    | 65,0    | 65,0    |  |  |
| c                          | 47,0    | 52,0    | 52,0    |  |  |
| d                          | 47,0    | 52,0    | 52,0    |  |  |
| e ø                        | 5,5     | 5,5     | 5,5     |  |  |
| f                          | 7,0     | 7,0     | 7,0     |  |  |
| h                          | 35,5    | 35,5    | 35,5    |  |  |
| i                          | 51,0    | 53,0    | 53,0    |  |  |
| k                          | 70,0    | 80,0    | 85,0    |  |  |
| l ø                        | 45,0    | 45,0    | 55,0    |  |  |
| m                          | 10,0    | 9,0     | 13,0    |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5     | 1,5     | 1,5     |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4       | 4       | 4       |  |  |
|                            |         |         |         |  |  |