

# TCD 6h 32A 4P 400V IP44 128x83 QC TE Ni

## Productinformatie



|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnummer        | 24411                                                                                            |
| EAN                  | 4024941244114                                                                                    |
| Productgroep         | T2406                                                                                            |
| Merk (product)       | BALS                                                                                             |
| Serie (product)      | TE                                                                                               |
| Type (product)       | 24411                                                                                            |
| ETIM Productklasse   | ETIM Dynamisch EC001319 CEE-toestelcontactstop                                                   |
| Product omschrijving | Toestelcontactdoos 6h 32A 4P 400V IP44 128x83 Quick-Connect TE(Verzwaarde omstandigheden) Nikkel |


## Technische specificaties

|                             |                       |                   |           |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| Spanning volgens EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rood | IEC-stroomsterkte | 32 Ampère |
| Kenkleur                    | Rood                  | Aantal polen      | 4         |
| Beschermingsgraad (IP)      | IP44                  | Uurstand          | 6 Uur     |
| Aansluittechniek            | Schroefloze klem      | RAL-nummer        | 3000      |
| Met fasewisseling           | Nee                   |                   |           |
| Insteekrichting             | Schuin (gehoekt)      |                   |           |
| Materiaal                   | Kunststof             |                   |           |
| Contactmateriaal            | CuZn                  |                   |           |
| Militaire uitvoering        | Nee                   |                   |           |

## Artikelinformatie

|                   |       |              |                |
|-------------------|-------|--------------|----------------|
| Artikelnummer     | 24411 | GTIN         | 04024941244114 |
| Conditiegroepcode | 4     | Goederencode | 85366990       |

|                 |           |                    |           |
|-----------------|-----------|--------------------|-----------|
| Minimale afname | 1 Stuks   | Omschrijving       | Duitsland |
| Los artikel     | Onverpakt | Verpakkingsvorm    | Onverpakt |
| Netto gewicht   | 0,33 kg   | Bruto gewicht      | 0,33 kg   |
| Lengte artikel  | 128 mm    | Lengte verpakking  | 166 mm    |
| Breedte artikel | 83 mm     | Breedte verpakking | 83 mm     |
| Hoogte artikel  | 166 mm    | Hoogte verpakking  | 128 mm    |

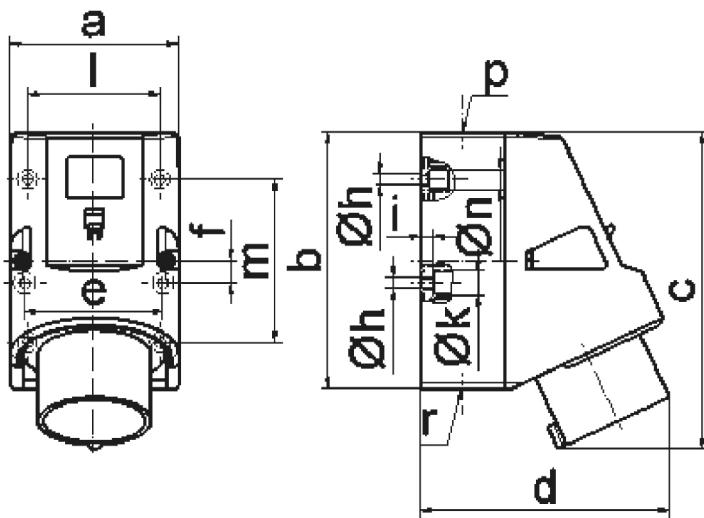

5 MB 45

| Ampere                     | 16    | 32    | 32    |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 5     | 3     | 4     |
| a                          | 83,0  | 83,0  | 83,0  |
| b                          | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| c                          | 155,5 | 165,0 | 165,0 |
| d                          | 122,0 | 128,0 | 128,0 |
| e                          | 68,0  | 68,0  | 68,0  |
| f                          | 11,0  | 11,0  | 11,0  |
| h ø                        | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| i                          | 6,5   | 6,5   | 6,5   |
| k ø                        | 12,0  | 12,0  | 12,0  |
| l                          | 65,0  | 65,0  | 65,0  |
| m                          | 80,0  | 80,0  | 80,0  |
| n ø                        | 10    | 10,0  | 10,0  |
| p                          | M25   | M25   | M25   |
| r                          | 2xM25 | 2xM25 | 2xM25 |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 6     | 6     |