

Mehrfachkupplungsdose Typ E mit Schutzkontakt und Shutter, 4-fach, mit Installationsstecker und Installationsbuchse Typ Adels AC 166, Steckverbindung selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)  
*Multiple socket-outlet type E with earthing contact and shutter, 4-way, with installation plug and installation outlet type Adels AC 166, plug-in connection self-locking (unlocking by tool)*



CE



Gewicht / Weight 454 g

### Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung, Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!

*Rewireable, installation only by persons with relevant electrotechnical knowledge and experience!*


Schalter schaltet nur Steckdosen (nicht Stromausgang)!

*Switch controls sockets only (not power outlet)!*

### Technische Daten / Specifications

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage              | 250 V~                                                                |
| Nennstrom / Rated current                 | 16 A                                                                  |
| Bauart / Kind of construction             | IEC 60884-1, CEE 7/5, IEC 61535                                       |
| Stromeingang / Power input                | AC 166 GEST/ 3                                                        |
| Stromausgang / Power output               | AC 166 GEBU/ 3                                                        |
| Kontakte / Material of terminals          | CuZn37, CuZn38, CuZn39                                                |
| Kontaktträger / Carrying parts            | Polyamid 6 / Polyamide 6                                              |
| Gehäuse / Cover                           | Polyvinylchlorid (PVC) / Polyvinyl chloride (PVC)                     |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | t <sub>min</sub> : -5°C; t <sub>max</sub> : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h |
| Schutzart / Degree of protection          | IP20                                                                  |

### Abmessungen / Dimensions

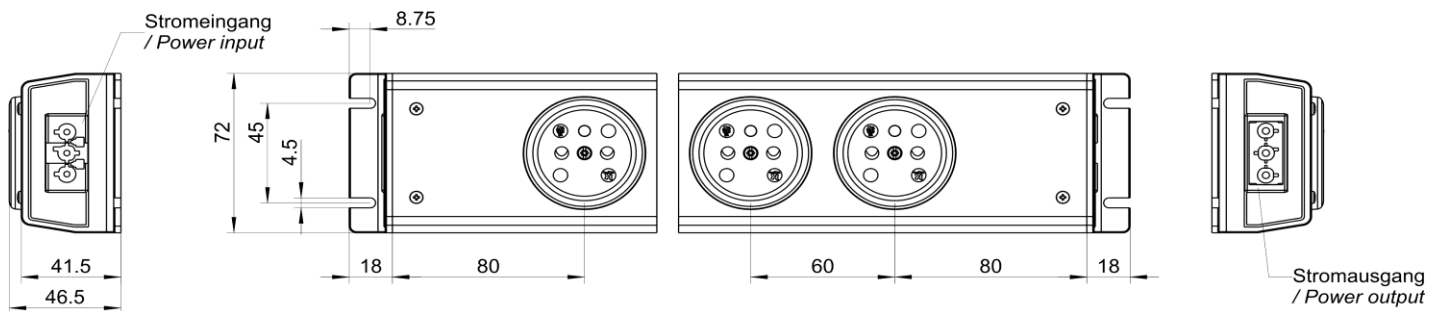

Abisolierung / Wire stripping :

N L PE  
— — —

Revision: A  
vom 17.04.2023

### Warnhinweise / Warning:

- Nicht abgedeckt betreiben.  
*Do not operate covered.*
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.  
*Voltage-free only with pulled plug.*
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.  
*Only for use at dry rooms.*

### Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

#### Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!\*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.  
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

#### Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

#### \*) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



#### Empfohlenes Drehmoment für / Recommended torque for

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Anschlussklemmen L+N / Terminals L+N : | —      |
| Anschluss PE / Terminal PE :           | —      |
| Kabelklemmen / Cable clamp :           | —      |
| Gehäuseschrauben / Cover :             | 0,4 Nm |

#### Bitte beachten:

- Installationssteckverbinder sind nur für das Verbinden / Trennen ohne Last vorgesehen
- Installationssteckverbinder müssen bei Verbindung verriegelt sein
- Die Gefahr bringende Verwechselbarkeit zwischen unterschiedlichen Installationsstecksystemen desselben Herstellers wird nicht automatisch durch Übereinstimmung mit IEC 61535 verhindert

#### Please note:

- Installation couplers are intended for connection and disconnection without load, only
- Installation couplers must be locked when connected
- The dangerous compatibility between different manufacturer installation coupler systems is not automatically prevented by compliance with IEC 61535

Revision: A  
vom 17.04.2023