

Mehrwegadapter Typ F, 2-fach, mit Schutzkontakt
Multi-way adaptor type F, 2-way, with earthing contact



Gewicht / Weight 76 g



Beschreibung / Description


Nicht für den Export innerhalb der europäischen Union (EU)!

Not for export inside the european union (EU)!

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / Kind of construction	DIN 49440-1, DIN 49441-R1
Anschlüsse / Type of terminals	—
Kontakte / Material of terminals	CuZn 36, CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

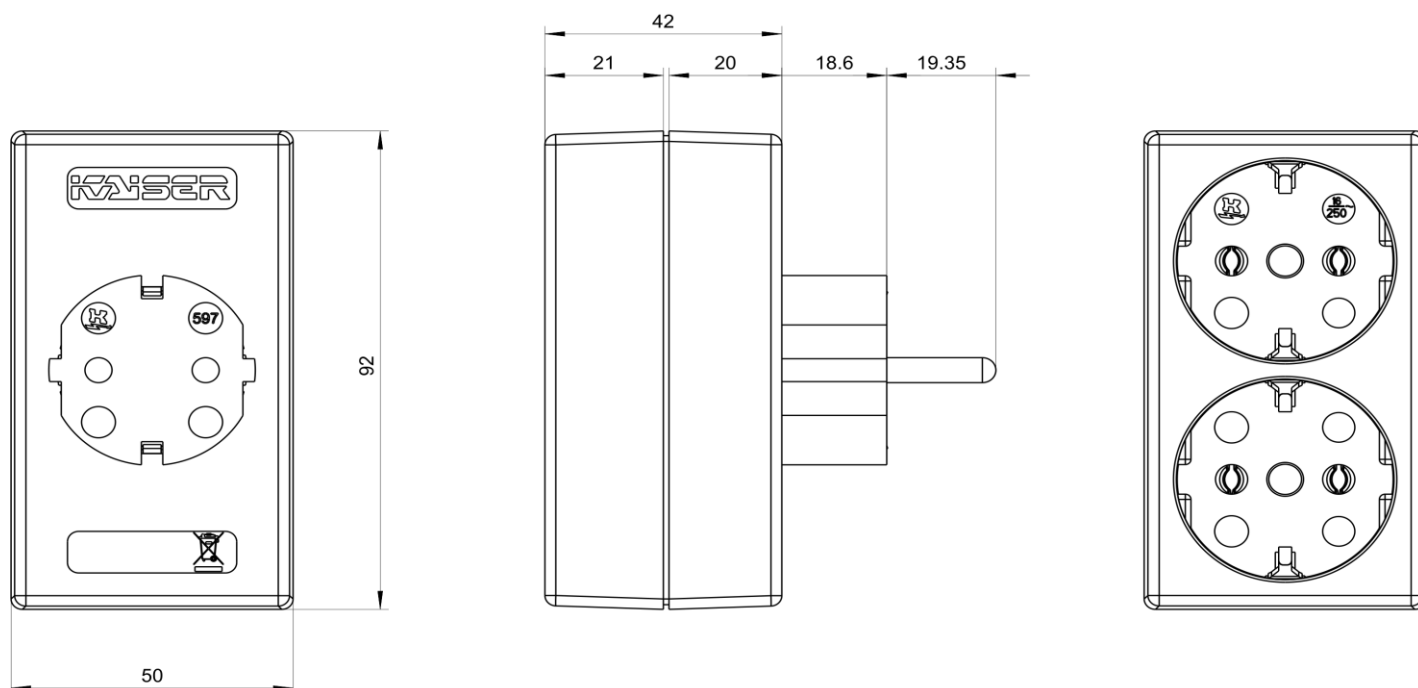

Abisolierung / Wire stripping :

N — L — PE —

Revision: A
vom 17.07.2019

Begleitinformationen / Additional information

Hinweise / Warning notice

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 16 A
Rated current: Max. 16 A
- Bemessungsleistung: Max. 4000 W
Rated power: Max. 4000 W
- Beschädigte Adapter dürfen nicht mehr verwendet werden!
Do not use a damaged adaptor!
- Nur für den Innengebrauch!
Only for use indoor!
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!
Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!
Do not insert an adaptor into another adaptor!