



HF-REGULATOR II TL-D

HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens


Algemene informatie		Connectortype uitgangsaansluitingen	
Aantal lampen	2 stuk/eenheid	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	
Line Frequency	50 to 60 Hz	10 °C tot 50 °C	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Regelsystemen en dimmers	
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Lichtregeling	
Duur aanloopstroom	0,40 ms	1-10V	
Aanlooppiekstroom (max.)	45 A	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	12	Behuizing	
Bedrading		Goedkeuring en toepassing	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]	Beschermingsklasse	
		IP20 [Bescherming tegen vingers]	
		Energierendement-index	
		A1 BAT	
		Veiligheidsnorm	
		IEC 61347-2-3	
		Milieunorm	
		ISO 14001	

HF-REGULATOR II TL-D

Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE- EMV-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871150091015830
Productnaam voor bestelling	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	91015830
Lokale code	HFR236TLDEII

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913700609366
Volledige productnaam	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8711500910165

Maatschets

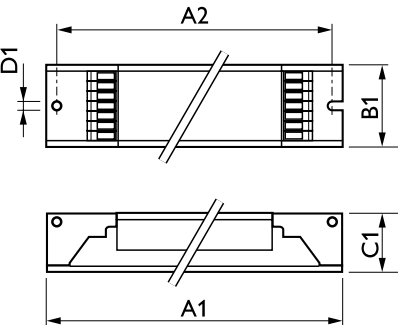

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

