



MASTERColour CDM-Tm Mini

MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lampondelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Gebruik voor de 20 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 20 W van Philips
- Gebruik voor de 35 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 35 W van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (nominaal)	
Lampvoet	PGJ5 [PGJ5]	72 lm/W	
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	87	
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	22,1 W
Lichtstroom	1.600 lm	Spanning (nom.)	100 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)	100 V
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434	Regelsystemen en dimmers	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398	Dimbaar	Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K		

MASTERC colour CDM-Tm Mini



Mechanische eigenschappen en behuizing		Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12
Lampafwerking	Helder	Bestelcode	20751715
Lampvorm	T13,3 [T 13,3 mm]	Lokale code	CDMTM20W
Goedkeuring en toepassing		Numerator - Aantal per pak	1
Kwikhoud (Hg) (max.)	2,4 mg	Numerator - Dozen per buitendoos	12
Kwikhoud (Hg) (nom.)	2,4 mg	Materiaalnummer (12NC)	928087905130
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh	Volledige productnaam	MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12
EPREL-registratienummer	473.347	EAN/UPC - Case	8711500207524
Productgegevens			
Full EOC	871150020751715		

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm	13,2 mm	0,44 in	3 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6	52 mm
Mini 20W/830 PGJ5						mm	
1CT/12							

Fotometrische gegevens

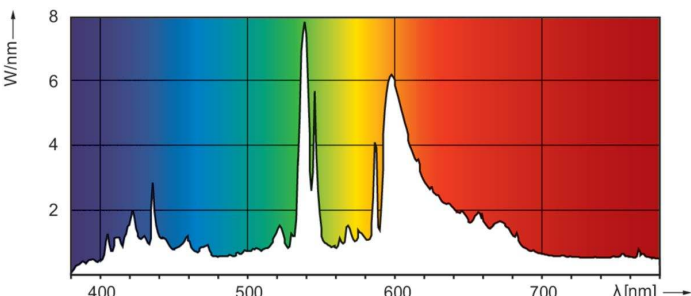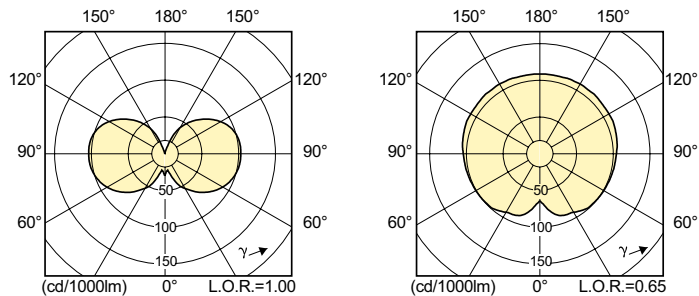

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour

MASTERC colour CDM-Tm Mini

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12

