


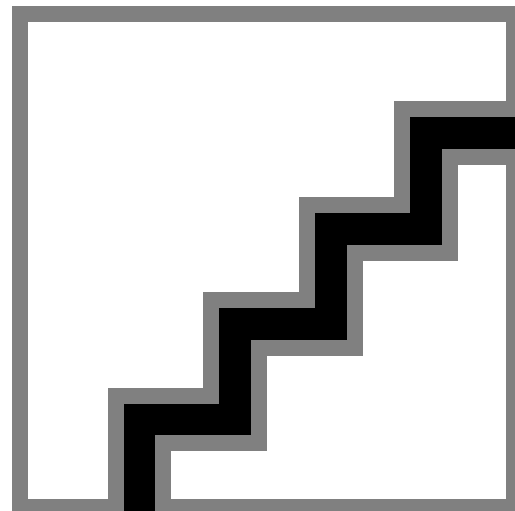

HF-REGULATOR II TL-D

HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Hoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie		Connectortype uitgangsaansluitingen	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Temperatuur	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Omgevingstemperatuurbereik	
Line Frequency	50 to 60 Hz	-20 °C t/m 50 °C	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Regelsystemen en dimmers	
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	Lichtregeling	
Duur aanloopstroom	0,25 ms	1-10V	
Aanlooppiekstroom (max.)	27 A	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	28	Behuizing	
Bedrading		L 360x30x21	
Connectortype ingangsaansluitingen		Goedkeuring en toepassing	
WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]		Beschermingsklasse	
		IP20 [Bescherming tegen vingers]	
		Energierendement-index	
		A1 BAT	
		Veiligheidsnorm	
		IEC 61347-2-3	
		Milieunorm	
		ISO 14001	

HF-REGULATOR II TL-D

Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE- EMV-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871150091017230
Productnaam voor bestelling	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Bestelcode	91017230
Lokale code	HFR158TLDEII

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913700609466
Volledige productnaam	HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8711500910189



Maatschets

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

