



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	3.100 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	86 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36,6 W

Lampstroom (nom.)	0,560 A
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Goedkeuring en toepassing	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	37 kWh
EPREL-registratienummer	423.418
Productgegevens	
Full EOC	871150055877040
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Bestelcode	55877040


MASTER TL-D Super 80

Lokale code	TLD36W1M840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	927923084014

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

Levensduur

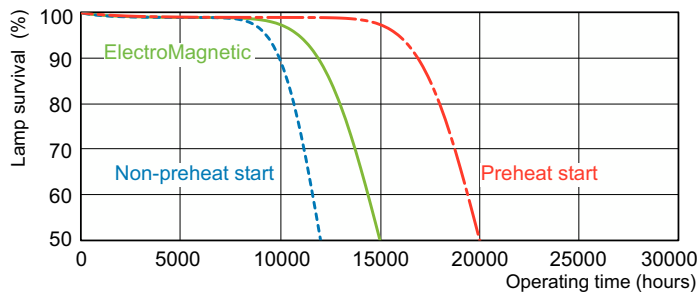

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25


Volledige productnaam	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25
EAN/UPC - Case	8711500558787

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Levensduur

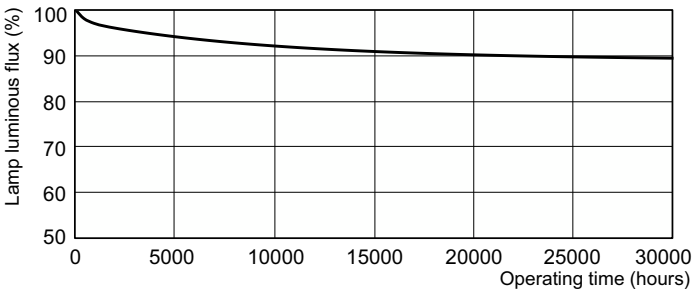

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840
SLV/25

