



# MASTER TL5 High Output



## MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20

Deze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lampvoet                             | G5 [G5]             |
| Eigenschappen                        | na [Not Applicable] |
| Eisen aan armatuurontwerp            |                     |
| Kleurcode                            | 830 [CCT of 3000K]  |
| Lichtstroom                          | 5.000 lm            |
| Kleuraanduiding                      | Warmwit (WW)        |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K              |
| Lichtrendement (nominiaal)           | 83 lm/W             |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 85                  |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                     |
| Energieverbruik                      | 54,1 W              |


| Lampstroom (nom.)                      | 0,455 A         |
|----------------------------------------|-----------------|
| Regelsystemen en dimmers               |                 |
| Dimbaar                                | Ja              |
| Mechanische eigenschappen en behuizing |                 |
| Lampvorm                               | T5 [16 mm (T5)] |
| Goedkeuring en toepassing              |                 |
| Energie-efficiëntielabel               | G               |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)                   | 1,2 mg          |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur          | 59 kWh          |
| EPREL-registratienummer                | 423562          |

# MASTER TL5 High Output

| Productgegevens             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Full EOC                    | 871150064316205              |
| Productnaam voor bestelling | MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20 |
| Bestelcode                  | 64316205                     |
| Lokale code                 | TL554W830                    |
| Numerator - Aantal per pak  | 1                            |


|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 20                           |
| Materiaalnummer (12NC)           | 927929083061                 |
| Volledige productnaam            | MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/20 |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500264213                |

## Maatschets



| Product                      | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20 | 17 mm   | 1.149,0 mm | 1.156,1 mm | 1.153,7 mm | 1.163,2 mm |

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

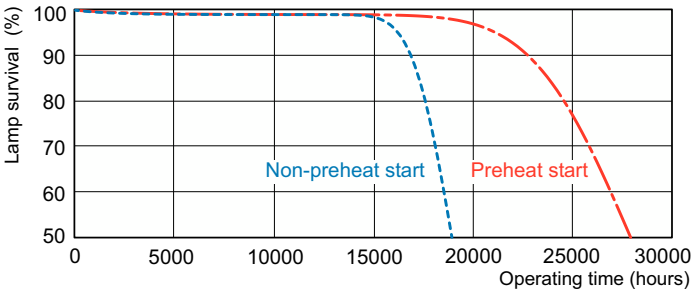

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

# MASTER TL5 High Output

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20

