


Productdatablad

KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

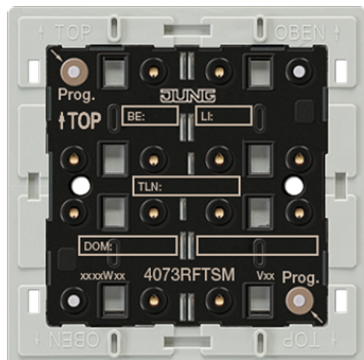

Artikelnr.

4073 RF TSM

KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven
 voor tasterset 3-voudig, art.nr. .. 403 TSA ..
 voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..
 voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..
 Adapterramen worden meegeleverd:
 art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.
 AS / A range zonder adapterraam.
 ETS productfamilie: taster
 producttype: taster 3-voudig
 3 rode leds: actorstatus
 1 blauwe led: verzendstatus

Bedoeld gebruik

- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktewaarde, oproepen en opslaan van lichtscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via KNX RF radiografische mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of op plakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

Producteigenschappen

- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Batterijgevoed apparaat
- Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer
- Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m