


# Productdatablad

## eNet radiografische wandzender 3-voudig

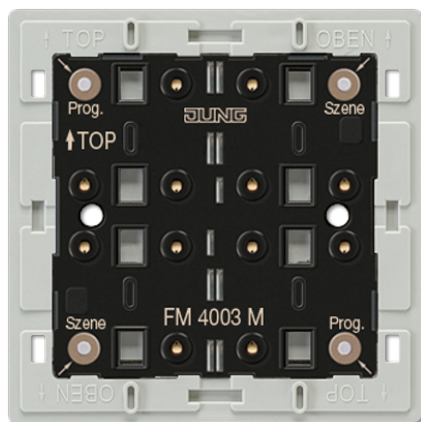

Artikelnr.

FM 4003 M

### eNet radiografische wandzender 3-voudig

voor tasterset 3-voudig, art.nr. .. 403 TSA ..

voor taster 2-voudig met symbolen, art.nr. .. 402 TSAP ..

voor taster 4-voudig met symbolen, art.nr. .. 404 TSAP ..

Adapterramen worden meegeleverd:

art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterraam.

inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven

Niet te combineren met afdekramen uit het programma FLAT DESIGN.

**Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.**

### Bedoeld gebruik

- Radiografische zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim-, jaloezie- en scènecommando's
- Bedrijf met radiografische actoren uit het eNet-systeem
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of op plakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

### Producteigenschappen

- Elke knop is in een "bovenste" en "onderste" helft verdeeld. Zij horen beide bij één kanaal
- Weergave van de actorstatus bij statusopvraag door een groene led per kanaal
- Weergave van de verzendstatus door een rode led
- Inschakellichtsterkte van dimactoren kan worden opgeslagen
- Batterijgevoed apparaat
- Signalering van verzendfouten kan uitgeschakeld worden

### Met eNet server instelbaar:

- Scène Alles aan
- Bedieningsvergrendelingen

### Extra functies met eNet server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM) vanaf eNet server softwareversie 2.0
- Update van de apparaatsoftware

### Technische gegevens

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nominale spanning:       | DC 3 V                             |
| Batterijtype:            | 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd) |
| Omgevingstemperatuur:    | -5 ... +45 °C                      |
| Radiofrequentie:         | 868,0 ... 868,6 MHz                |
| Zendvermogen:            | max. 20 mW                         |
| Zendbereik in vrij veld: | typ. 100 m                         |
| Ontvangercategorie:      | 2                                  |

