


# Productdatablad

## Smart Control 5

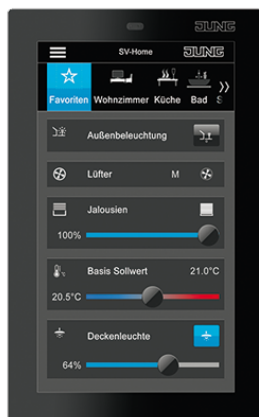

### Artikelnr.

SC 5 SW

### Smart Control 5

#### Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwwautomatisering
- Verticale montage
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Let bij de montage van de inbouwdoos op de juiste oriëntatie. De bevestigingsschroeven moeten verticaal boven elkaar geplaatst worden.

#### Producteigenschappen

- Hoge resolutie HD-display
- Capacitief touchscreen
- Zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- Naderingssensor
- Grafische interface
- Automatische aanpassing van display-lichtsterkte aan de omgevingslichtsterkte
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H2)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- Weergave van diagrammen niet mogelijk
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Beeldgeheugen geïntegreerd in Smart Gateway

#### Toebehoren:

Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

Netvoeding art.nr.: NT 2405 VDC

#### Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 V SELV
Aansluitvermogen:	12 W
Beeldschermdiagonaal:	127 mm / 5"
Resolutie:	1080 x 1920
Afmetingen afdekraam (B x H):	81 x 132 mm
Voeding:	PoE volgens IEEE 802.3af of DC 24 V via externe netvoeding (niet meegeleverd)
Processor:	Cortex-A53
Luidspreker:	geïntegreerd
Microfoon:	geïntegreerd
LAN-aansluitingen:	1 x 10/100 Mbit/s
Omgevingstemperatuur:	0 ... +30 °C

#### Kleur:

zwart