

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

## LUXANO 2



### 167 12L42G2

[ Artikelnummer : 16700 0013 ]



#### Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit glasfaserverstärktem Polyestergehäuse, satinierter Abschlusswanne, geschäumter Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte.




#### Allgemeine Produktvorteile

- Qualitätsleuchte mit hochwertigen Komponenten namhafter Hersteller
- homogene Ausleuchtung durch satinierter Leuchtenwanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- "D"-Zeichen, geeignet für Räume mit erhöhter Brandgefahr
- Verschlussklammern aus Edelstahl
- variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig
- Schnellmontagesystem FastFix mit Halteklammern aus Edelstahl für variable Befestigungsabstände ohne Öffnen der Leuchte
- keine Einwegleuchte, Komponenten austauschbar, ressourcenschonend und umweltfreundlich

#### Einsatzbereiche

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

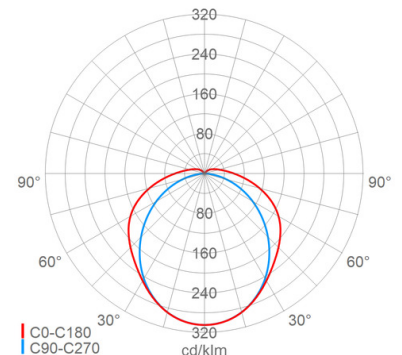

## LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

# LUXANO 2

## 167 12L42G2

[ Artikelnummer : 16700 0013 ]

### Technische Daten

#### Kenndaten

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Leuchtmittel:                             | LED                                        |
| Systemleistung:                           | 30 W                                       |
| Leuchtenlichtstrom:                       | 4100 lm                                    |
| Lichtausbeute:                            | 137 lm/W                                   |
| Farbtemperatur:                           | 4000 K                                     |
| Farbwiedergabe Ra:                        | ≥ 80                                       |
| Lichtfarbe:                               | 840                                        |
| Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> : | -20 °C bis +35 °C                          |
| Vorschaltgerät:                           | 1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz |

#### Lichttechnik

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Abstrahlcharakteristik:      | symmetrisch-breitstrahlend |
| Abstrahlwinkel:              | 120 °                      |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0                        |

#### Lebensdauer

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Nutzlebensdauer LED: | L80>50000 h (@ T <sub>a</sub> max) |
|----------------------|------------------------------------|

#### Elektrischer Anschluss

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennspannung:           | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                   |
| Anschlussklemme:        | Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Max. Anzahl bei LS B16: | 42                                                      |
| LS B10/B13/B20/B25:     | 26/34/52/65                                             |
| LS C10/C13/C16/C20/C25: | 43/56/71/87/109                                         |
| Einführungen:           | M20 (2x), Verschlussstopfen (2x), Kunststoff, 8 - 15 mm |

#### Gehäuse

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Gehäusematerial: | glasfaserverstärktes Polyester |
| Farbe:           | grau                           |

#### Abdeckung

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Art/Material: | Wanne (PMMA)                  |
| Eigenschaft:  | satiniert                     |
| Verschluss:   | Klammern (Edelstahl (1.4310)) |

#### Montage

|                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): | Deckenmontage, Wandmontage, Deckenmontage mit Bügel, Deckenmontage mit Winkel, Wandmontage mit Bügel, Wandmontage mit Winkel, abgependelt, Tragschiene nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht |
| Gebrauchslage:                          | nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht                                                                                                                                                        |
| Befestigung:                            | Schnellmontagesystem FastFix, 2-Punkt                                                                                                                                                                         |

#### Eigenschaften / Zertifikate

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Schutzklasse:              | I    |
| IP Schutzart:              | IP65 |
| Stoßfestigkeit (IK):       | IK05 |
| Begrenzte                  |      |
| Oberflächentemperatur:     | D    |
| Prüfzeichen/Kennzeichnung: | CE   |
| Energieeffizienzklasse:    | A++  |

#### Abmessung / Gewicht

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Länge:              | 1185 mm       |
| Breite/Durchmesser: | 85 mm         |
| Höhe:               | 88 mm         |
| Gewicht:            | 1,68 kg       |
| EAN/GTIN:           | 4041254334769 |

**LUXANO 2****167 12L42G2****[ Artikelnummer : 16700 0013 ]****Optionales Zubehör/Ersatzteile**

| Artikelnummer | Artikelbezeichnung                | Artikelbeschreibung                                          |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 16711 9003    | 167036 G2                         | Ersatzglas PMMA satiniert für 167 12L..G2                    |
| 16711 9004    | 167058 G2                         | Ersatzglas PMMA satiniert für 167 15L..G2                    |
| 16711 9005    | 167036 G2 PC                      | Ersatzglas PC satiniert für 167 12L..G2                      |
| 16711 9006    | 167058 G2 PC                      | Ersatzglas PC satiniert für 167 15L..G2                      |
| 90123 9008    | 167G2 KE VE10 für 167...G2<br>LED | Verschlussklammern Edelstahl (VPE 10 St.)                    |
| 90063 9000    | 2511                              | Verschlussstopfen M20                                        |
| 25610 9000    | 2561                              | Kunststoff-Verschraubung M20x1,5                             |
| 90259 9002    | DAE20 Druckausgl.-element         | Druckausgleichselement M20                                   |
| 90049 0004    | 167 VBC P                         | Halteklammern verstärkt für waagerechte Wandmontage (1 Paar) |