


## LED-Ovalleuchte

**3610 L10**

[ Artikelnummer : 36102 0032 ]

**Allgemeine Produktbeschreibung**


LED-Ovalleuchte mit naturbelassenem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und angeformten Befestigungslaschen, Silikondichtung, satiniertem Silikatglas mit Innenprismen und Schutzkorb aus dickschichtpassiviertem Stahl. Lackierter Reflektor mit LED-Modul, EVG mit Überlast- und Kurzschlusschutz im Gehäuse montiert. Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten.

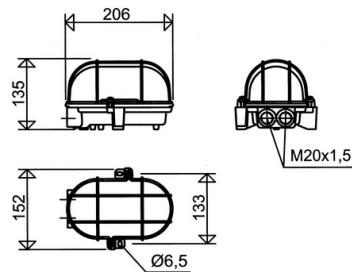**Allgemeine Produktvorteile**

- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optional mit farbigen LED für Signalanwendungen
- homogene Ausleuchtung durch satiniertes Glas, angenehme Lichtwahrnehmung, gute Blendungsbegrenzung
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- EVG und LED-Modul vor Ort von Fachpersonal auswechselbar

**Einsatzbereiche**

Feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc., Bereiche mit geringen Beleuchtungsanforderungen, z.B. kleine Räume, begehbarer Kühlzellen, Flure, Treppenhäuser, über Türen, Ein- und Ausgänge, unter Vordächern, bei beengten Platzverhältnissen etc., Signalanwendungen mit farbigen LED

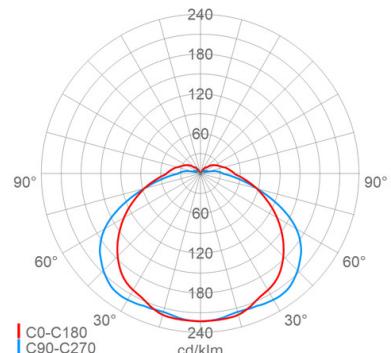

## LED-Ovalleuchte

**3610 L10**

[ Artikelnummer : 36102 0032 ]

**Technische Daten****Kenndaten**

Leuchtmittel:	LED
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	10 W
Leuchtenlichtstrom:	960 lm
Lichtausbeute:	96 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 80
Lichtfarbe:	840
Zul. Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :	-20 °C bis +35 °C
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz

**Lichttechnik**

Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend
Abstrahlwinkel:	160 °
Photobiologische Sicherheit:	RG0

**Lebensdauer**

Nutzlebensdauer LED:	L80>90000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C)
----------------------	---

**Elektrischer Anschluss**

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Max. Anzahl bei LS B16:	48
LS B10/B13/B20/B25:	30/38/60/74
LS C10/C13/C16/C20/C25:	49/64/81/99/124
Einführungen:	M20 (2x)
Besonderheit:	Verschraubungen nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

**Gehäuse**

Gehäusematerial:	Alu-Druckguss
------------------	---------------

**Abdeckung**

Art/Material:	Wanne (Glas)
Eigenschaft:	satiniert
Verschluss:	verschraubt (Edelstahl (1.4301))
Schutzabdeckung:	Schutzkorb

**Montage**

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht
Gebrauchslage:	
Befestigung:	2-Punkt

**Eigenschaften / Zertifikate**

Schutzklasse:	I
IP Schutztart:	IP54
Stoßfestigkeit (IK):	IK06
Begrenzte	
Oberflächentemperatur:	D
Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE
Energieeffizienzklasse:	D

**Abmessung / Gewicht**

Länge:	206,00 mm
Breite/Durchmesser:	152,00 mm
Höhe:	135,00 mm
Gewicht:	1,21 kg
EAN/GTIN:	4041254303444

LED-Ovalleuchte

**3610 L10**

[ Artikelnummer : 36102 0032 ]

**Optionales Zubehör/Ersatzteile**

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
90075 9002	1595 F	Wanne Glas satiniert
36101 9000	SK 3610	Schutzkorb Stahl verzinkt
59600 9001	596 SIL	Dichtung Silikon
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25730 9000	2573	Verschlusschraube M20