



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



De serie roestvaststalen, koppelbare vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCSS-HP, met een IP66-beschermingsklasse biedt een hogere mate van bescherming voor apparatuur en componenten. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en worden onderhoudskosten verlaagd wanneer de behuizing wordt gemonteerd in veeleisende omgevingen met extreme omstandigheden. Deze nieuwe behuizingen hebben de IP66-beschermingsklasse, zelfs als ze worden gekoppeld met de standaard koppelbeugels.

Materiaal: AISI 304L éénrichting geschuurd roestvast staal / AISI 316L (op aanvraag). Frame: 1.5 mm. Deur: 2 mm. Achter-, dak- en zijpanelen: 1.5 mm. Bodemplaten: 1.5 mm roestvaststaal. Montageplaat: 3 mm verzinkt staal.

Frame: Volledig doorgelast, gedraaide open profielen met 25 mm gatenpatroon volgens DIN 43660. Inclusief geïntegreerd buitenliggend gatenpatroon.

Deur: Gemonteerd middels 4 scharnieren. Zowel links- als rechts scharnierend te monteren. Inclusief deurframe met 25 mm gatenpatroon.

Achterwand: Gemonteerd met M6 torx-schroeven. Standaard voorziening voor aanbrengen deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Zijwanden: Leverbaar als accessoire.

Dakpaneel: Afneembaar.

Slot: 4-punts espagnolette sluitsysteem, maximale binnenruimte in de kast blijft behouden. Standaard dubbel baard slot met 3 mm insert. Standaard inserts, cilinders, lifthendels en T-hendels zijn leverbaar als accessoire.

Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk. Inclusief polyurethaan pakking om te zorgen voor een maximale afdichting.

Montageplaat: Dubbel gezet, schuift makkelijk op zijn plaats. Verstelbaar in diepte met stappen van 25 mm door gebruik te maken van montagebeugels type MPD02. Bevestigd aan de buitenzijde van de verpakking.



Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestigingspunten en voorzien van een afzonderlijke aardingsbout.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Beschermingsklasse: Conform IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Montagevoorschriften: Voeg zijpanelen toe voor standalone installatie. Voor gecombineerde installatie zijn HPPG01 en koppelbeugels, CCI en CCM, vereist.

Levering: Frame met gemonteerde deuren, achterwand, dak, bodemplaten, montageplaat en deurframe. Levering inclusief aardingsbouten. Gemonteerd op een pallet met dezelfde breedte als de behuizing, waardoor behuizingen kunnen worden gekoppeld zonder de pallets te verwijderen. Alle verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar.

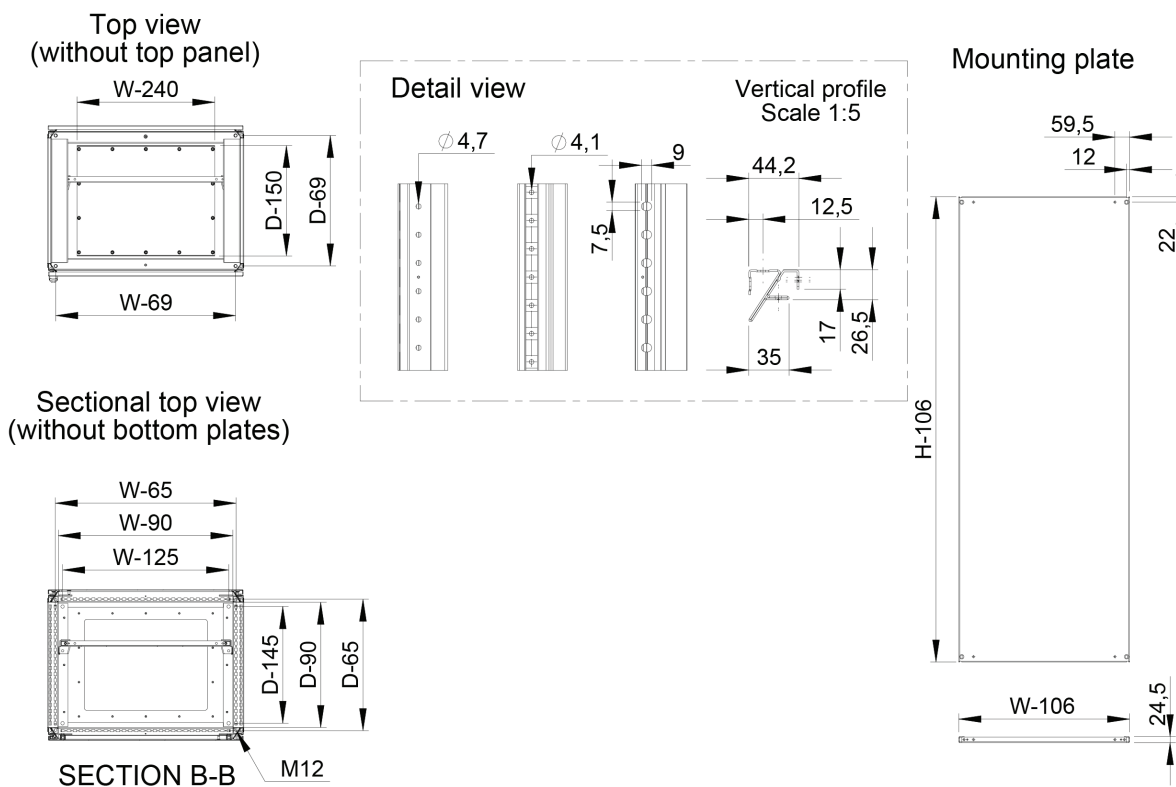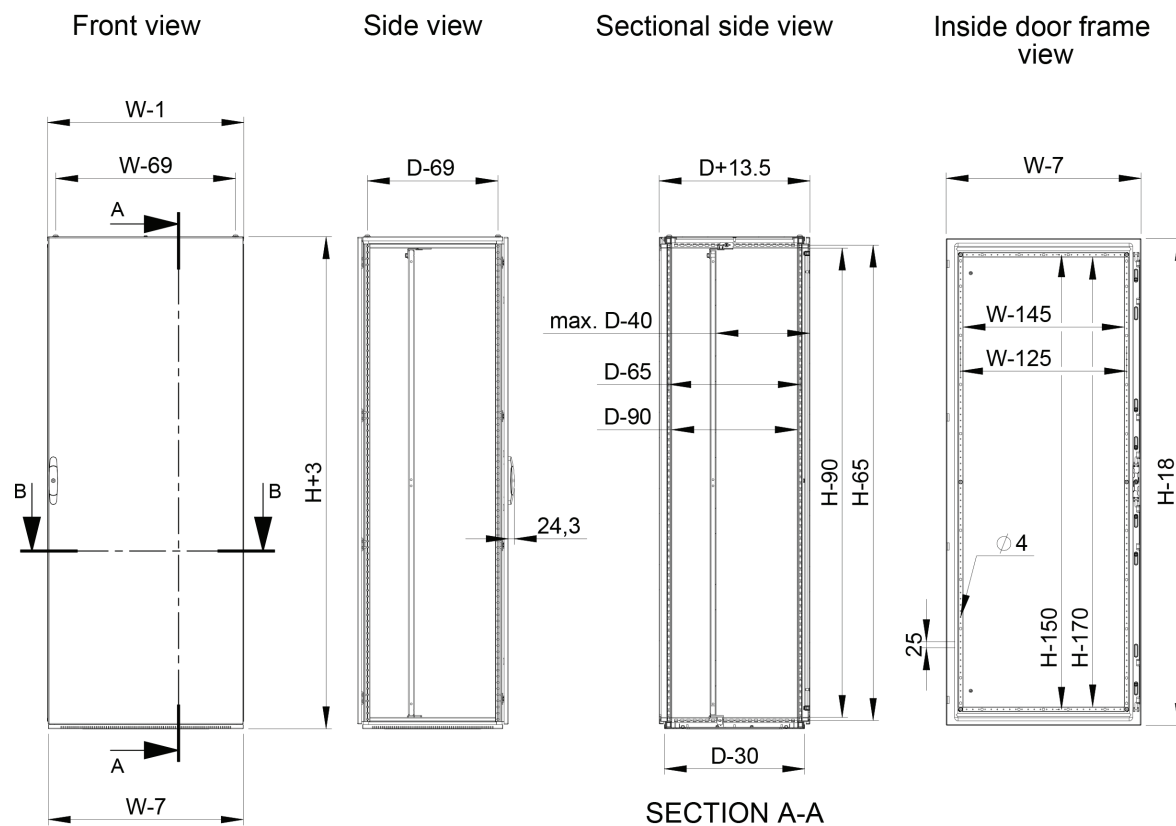

MCSS-HP

Roestvaststalen koppelbare uitvoering, behuizing met één deur

H	B	D	h	b	d	Item nr.
2000	800	600	1894	694	559	MCSS20086HP

**Andere afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar. Er is een speciaal zijpaneel nodig bij dieptes groter dan 700 mm.*

MCSS-HP

Roestvaststalen koppelbare uitvoering, behuizing met één deur