


PROFIT SIGNAALKABEL FB

Vorbedrade buis met signaalkabel FB

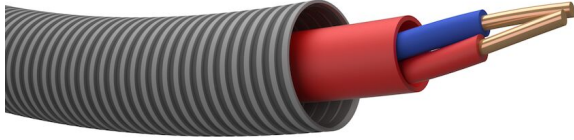

ALGEMENE INFORMATIE

Product beschrijving

Profit signaalkabel Cca is een **vorbedrade buis met signaalkabel Cca**. Dit product is bestemd voor gebouwinstallaties en industriële installaties en wordt toegepast in zowel nieuwbouw als renovatie.

De halogeenvrije, flexibele buis heeft een **mechanische sterkte van 750 N en is slagvast tot 2 kg valgewicht**. Voor de eigenschappen van de signaalkabel wordt verwezen naar de specificaties van de desbetreffende signaalkabel. Door de combinatie van buis en draad hoeft de installateur minder handelingen te verrichten en **bespaart hij veel tijd** en kosten.

Profit signaalkabel Cca voldoet aan brandklasse **Cca-s1,d1,a1** volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een hoog brandrisico volgens NEN 8012.

CERTIFICERINGEN EN PRODUCTNORMEN

Keurmerken



PRODUCT ONTWERP

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)

GEBRUIKSEIGENSCHAPPEN

Bedrijfstemperatuur (min) [°C]	-25
Bedrijfstemperatuur (max) [°C]	90
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie	Ja
Machine- en systeemininstallatie	Ja
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Verwerking in aarde/ondergrond	Nee

BRANDEIGENSCHAPPEN

Buisuitvoering brandvertragend	Ja
Halogeenvrij	volgens IEC/EN 60754-1/2
Rookarm	Ja

PRODUCT RANGE

Product code (Referentie code)	Product naam	Basis constructie	Gewicht [kg/km]	DOP nummer
836090	PROFIT 16 pk SK afg mbzh FB30/60 rd# 1x2x0,8 mm 2301	Signal FB 1x2x0,8 mm	106	WIT0048
834916	PROFIT 16 gy SK afg mbzh FB30/60 rd# 1x2x0,8 mm 2301	1x2x0,8 mm	108	