

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ WIFI DECOR TWIST PENDANT BLACK

Smart+ Twist | Smart Decor Design-Leuchten mit WIFI-Technologie



---

### Anwendungsgebiete

- Wohnzimmer
- Büros

---

### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Zweiseitig gerichtete Lichtverteilung für die Beleuchtung und Akzentuierung von Regalen

---

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dekorative Leuchte
- Gehäusematerial: Metall

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nennleistung                         | 24,50 W     |
| Nennspannung                         | 220...240 V |
| Netzfrequenz                         | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                            | 132,000 mA  |
| Einschaltstrom                       | 0.593 A     |
| Einschaltstromdauer T <sub>h50</sub> | 1800 µs     |
| Netzleistungsfaktor λ                | ≥0,7        |
| Schutzklasse                         | II          |

### Photometrische Daten

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Lichtstrom                                    | 1200 lm              |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 2100 lm              |
| Lichtausbeute                                 | 48 lm/W              |
| Farbtemperatur                                | 3000...6500 K        |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Tunable White        |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80                 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -                    |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -                    |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0                  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0                  |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 265,00 mm  |
| Höhe           | 1500.00 mm |
| Produktgewicht | 1900,00 g  |

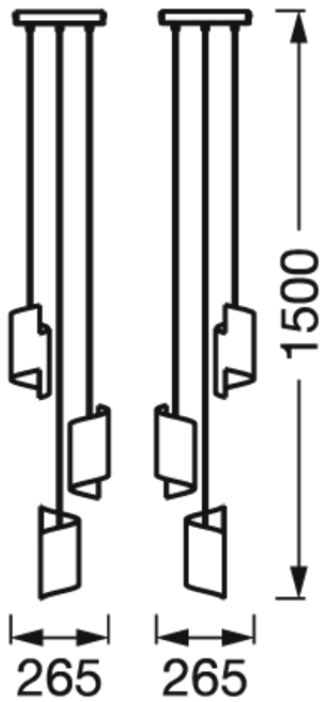

### Materialien & Farben

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Produktfarbe                         | Schwarz |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz |
| Gehäusematerial                      | Stahl   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg  |

### Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Ja                              |
| Art der Dimmung            | WiFi                            |
| Montageart                 | Anbau                           |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar              |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                              |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher                                           | Nein      |

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |
|  | Installation guide         |

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075757400 | Faltschachtel<br>1                     | 176 mm x 252 mm x 333 mm            | 2082.00 g     | 14.77 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757417 | Versandschachtel<br>4                  | 527 mm x 373 mm x 358 mm            | 9193.00 g     | 70.37 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.