


PRODUKTDATENBLATT DALI PCU

DALI PCU | Lichtmanagementsysteme

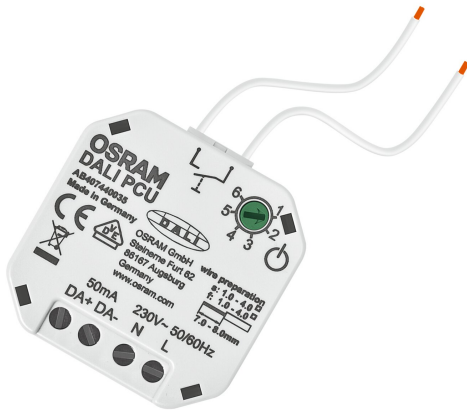

Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung

Produktvorteile

- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Integrierte DALI-Versorgung
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe

Produkteigenschaften


- Bis zu vier DALI PCU zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Kombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit Netzkontakt
- Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	2,00 W
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht

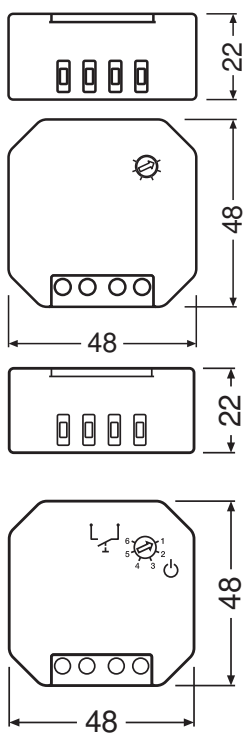

Länge	48.00 mm
Breite	49.00 mm
Höhe	22.00 mm
Produktgewicht	36,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Hellgrau
--------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----

DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Integriert in Unterputzdose

Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A1

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Flexible Erweiterung über DALI-Repeater oder weitere DALI PCU möglich

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	User instruction
	Declarations of conformity
	Advertisements

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899955622	Faltschachtel 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	53.00 g	0.30 dm ³
4052899955639	Versandschachtel 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	4636.00 g	24.29 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.