

# PRODUKTDATENBLATT

## LEDstixx

LEDstixx® | Kleine Helfer



---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	0,60 W
Nennspannung	4,5 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	120,000 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

### Photometrische Daten


Lichtstrom	25 lm
Lichtausbeute	42 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcn
Ausstrahlungswinkel	90 °

### Maße & Gewicht

Länge	222.00 mm
Breite	16.20 mm
Höhe	22.00 mm
Produktgewicht	94,00 g

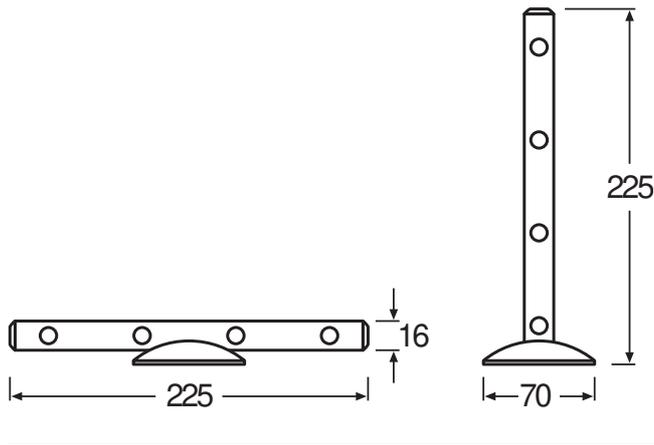

Product line drawing with numbers

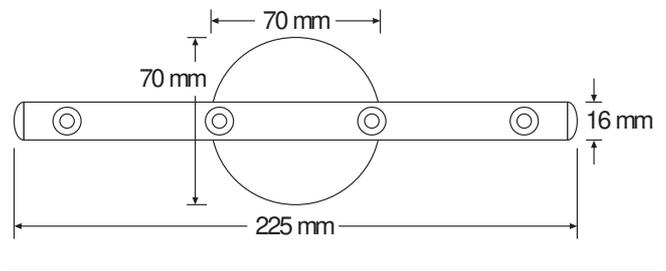

Product line drawing with numbers

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusefarbe	Silber
Gehäusematerial	Aluminium
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+50 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	10000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

---

**DOWNLOADS**

DOWNLOADS	
	Ausschreibungstexte
	Declarations of conformity

---

**VERPACKUNGSMFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075227866	Rolle 1	72 mm x 72 mm x 280 mm	171.00 g	1.45 dm <sup>3</sup>
4058075227873	Versandschachtel 6	230 mm x 160 mm x 283 mm	1297.00 g	10.41 dm <sup>3</sup>
4058075227880	Versandschachtel 24	537 mm x 337 mm x 283 mm	6128.00 g	51.21 dm <sup>3</sup>

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.