

# FICHE PRODUIT

## ENDURA CLASSIC CANNON Wall updown GU10

ENDURA® CANNON | Luminaires à douille GU10 de forme contemporaine et diffusion de lumière vers le haut et vers le bas



### Zones d'application

- Façades de bâtiments
- Éclairage d'entrée
- Patios, balcons
- Éclairage de voies
- Allées

### Avantages du produit

- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot GU10
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- Éclairage indirect
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couleur du corps : RAL 7016
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Puissance nominale   | Non pertinent |
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale   | 0 pertinent   |
| Courant d'appel      | Non pertinent |
| Classe de protection | I             |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### Données photométriques


|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                           | Non pertinent |
| Efficacité lumineuse                    | Non pertinent |
| Temp. de couleur                        | Non pertinent |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | Non pertinent |
| Ecart-type de correspondance de couleur | Non pertinent |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778 | RG1           |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471 | RG0           |
| Angle de rayonnement                    | Non pertinent |
| UGR longitudinal                        | Non pertinent |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Longueur          | 105.00 mm     |
| Largeur           | 75.00 mm      |
| Hauteur           | 180.00 mm     |
| Poids du produit  | 566,00 g      |
| Longueur de câble | Non pertinent |

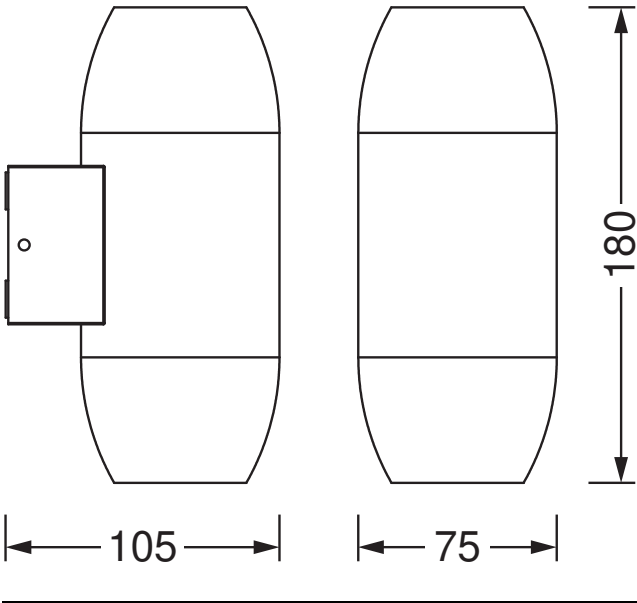

Product line drawing with numbers

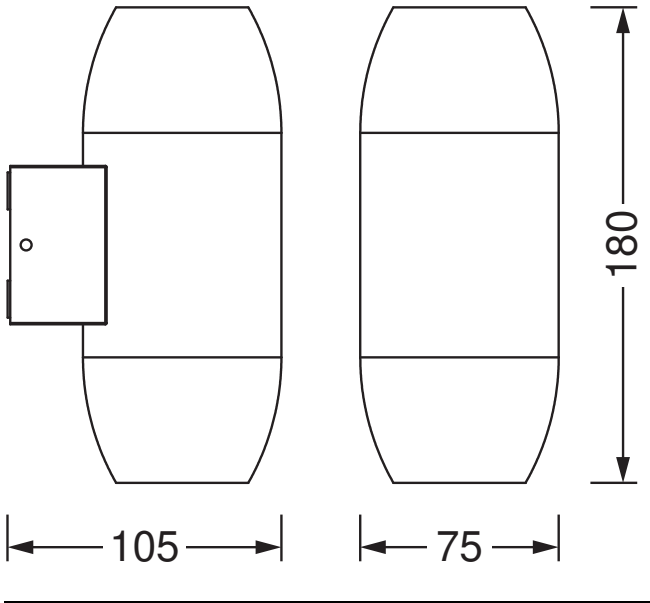

Product line drawing with numbers

Matériau & couleurs

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur du produit    | Gris foncé |
| Couleur du teinte     | Gris foncé |
| Matériau de corps     | Aluminum   |
| Matériau de fermeture | Verre      |
| Teneur en mercure     | 0.0 mg     |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | Non pertinent               |
| Plage de température de stockage         | Non pertinent               |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Dimmable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Mur                         |
| Application environment                  | Outdoor                     |
| Longueur d'encastrement                  | Non pertinent               |



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Largeur de montage      | Non pertinent |
| Diamètre d'encastrement | Non pertinent |
| Référence de la douille | GU10          |

### Durée de vie

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | Non pertinent |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | Non pertinent |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | Non pertinent |

### ÉCLAIRAGE DE SECOURS

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Area of emergency application              | Non pertinent |
| Type of emergency light operation          | Non maintenu  |
| Wattage in maintained operation mode       | Non pertinent |
| Wattage in emergency operation mode        | Non pertinent |
| Luminous flux in maintained operation mode | -             |
| Luminous flux in emergency operation mode  | -             |
| Nominal voltage of battery                 | Non pertinent |

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / RoHS / REACH |
|--------|-------------------------|

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Puissance maximale de la lampe : 2 x 35 W |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis
- Aucune source de lumière incluse

### TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

### DONNÉES LOGISTIQUES



| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume               |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075554498 | Etui carton fermé<br>1           | 80 mm x 110 mm x 190 mm                   | 616.00 g           | 1.67 dm <sup>3</sup> |
| 4058075554504 | Carton de regroupement<br>4      | 245 mm x 180 mm x 215 mm                  | 2739.00 g          | 9.48 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.