

FICHE PRODUIT

SMART + WIFI FLOOR CORNER 2000mm

WHITE

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Modern and smart floor standing luminaire for indirect illumination with WiFi technology



Zones d'application

- Espaces de vie
- Salles de réunion et de conférence
- Home Entertainment areas
- Gaming corners
- Éclairage d'accentuation
- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Design épuré, permet une combinaison avec divers styles de la pièce
- Conception mince et élégante
- Easy and quick installation for an end consumer friendly use. Dual usage either with Remote Control or the SMART Wi-Fi App
- Positionnement flexible
- Lumière douce grâce à la distribution lumineuse indirecte

Caractéristiques du produit

- Protocole réseau : WiFi
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB
- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Network independent control with IR remote control
- Music rhythm function: With behalf of the Smart Wi-Fi App and integrated voice-receivers the Luminaire reacts to sound and music
- DIY function: You can adjust the color segment per segment and create your own lighting scenes or just use already available lighting scenes

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	20,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	110,000 mA
Courant d'appel	500 mA
Max. de luminaires par disjoncteur B16 A	-
Max. de luminaires par disjoncteur C16 A	-
Facteur de puissance λ	> 0,5
Distorison hamonique totale	< 70 %
Classe de protection	II

Données photométriques

Flux lumineux	700 lm
Total luminous flux of contained light sources	1710 lm
Efficacité lumineuse	35 lm/W
Temp. de couleur	2700...6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Indice du papillotement (PstLM)	-
Indice de l'effet stroboscobique (SVM)	-
Groupe de sécurité photobiologiç EN62778	RG1
Groupe de sécurité photobiologiç EN62471	RG1
Angle de rayonnement	120 °
UGR longitudinal	Non pertinent

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	Non pertinent
Longueur	465.00 mm
Largeur	465.00 mm
Hauteur	2000.00 mm
Poids du produit	1370,00 g

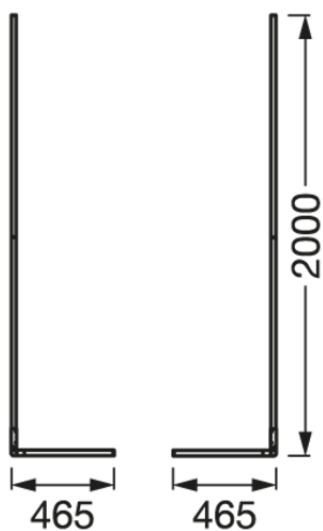

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum Plastic
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	Fiche type C (UE)
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	Non pertinent
Dimmable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Standing
Application environment	Indoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplaçable	Non remplaçable
With light source	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent

Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Nombre de cycles de commutation	15000

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois.
--	--

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Remote control with batteries included for network independent operation

TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	Declarations of conformity

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075765139	Etui carton fermé 1	75 mm x 75 mm x 1,055 mm	1550.00 g	5.93 dm ³
4058075765146	Carton de regroupement 6	1,075 mm x 270 mm x 192 mm	10835.00 g	55.73 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.