

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI CUBE 50CM Post

SMART+ CUBE MULTICOLOR | Luminaires avec technologie WiFi



### Zones d'application

- Éclairage général
- Jardins
- Patios, balcons

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance

### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale             | 10,00 W       |
| Tension nominale               | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau            | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale             | 70,000 mA     |
| Facteur de puissance $\lambda$ | > 0,5         |
| Classe de protection           | I             |
| Mode d'opération               | Mains voltage |


## Données photométriques

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Flux lumineux                                  | 500 lm        |
| Total luminous flux of contained light sources | 800 lm        |
| Efficacité lumineuse                           | 56 lm/W       |
| Temp. de couleur                               | 3000 K        |
| Teinte de couleur (désignation)                | RGBW          |
| Ra Indice de rendu des couleurs                | $\geq 80$     |
| Ecart-type de correspondance de couleur        | < 6 sdcn      |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778        | RG0           |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471        | RG0           |
| Angle de rayonnement                           | 205.00 °      |
| UGR longitudinal                               | Non pertinent |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 120.00 mm |
| Largeur          | 120.00 mm |
| Hauteur          | 500.00 mm |
| Poids du produit | 900,00 g  |



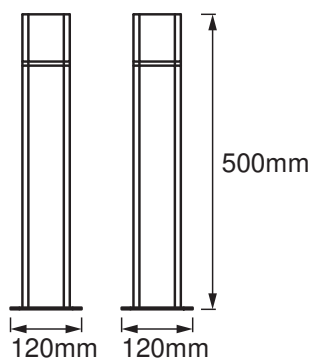

### Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris foncé         |
| Couleur du teinte                        | Gris foncé         |
| Matériau de corps                        | Aluminium          |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP44                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Dimmable                                 | Oui                         |
| Type of dimming [GMS]                    | WiFi                        |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Sol                         |
| Application environment                  | Outdoor                     |
| Profondeur d'encastrement                | Non pertinent               |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| With light source                        | Non                         |

### Durée de vie

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 25000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 12500   |

### CERTIFICATS ET NORMES



|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Normes                         | CE / EAC / REACH / RoHS |
| Température de surface limitée | Non                     |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant trois secondes et en l'éteignant pendant trois secondes et en répétant cette opération cinq fois. |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

## TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | User instruction           |
|  | Declarations of conformity |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075478152 | Etui carton fermé<br>1           | 125 mm x 125 mm x 510 mm                  | 1037.00 g          | 7.97 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075478169 | Carton de regroupement<br>2      | 530 mm x 270 mm x 145 mm                  | 2582.00 g          | 20.75 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.