

# FICHE PRODUIT

## ENDURA PRO SPOT SENSOR 8W 840 IP55 WT

ENDURA® PRO SPOT SENSOR | Luminaires muraux d'extérieur haute efficacité avec angle intensif et design de l'optique innovant



### Zones d'application

- Extérieur
- Zones d'accueil
- Passage d'arcade

### Avantages du produit

- Petit projecteur pour un éclairage précis
- Éclairage selon les besoins grâce à la tête de luminaire ajustable
- Installation facile et rapide

### Caractéristiques du produit

- 4 modes de fonctionnement sélectionnables (allumage continu 6h ou allumage par détection de mouvement et luminosité)
- Tête de luminaire réglable
- Type de protection : IP55
- Résistance aux chocs : IK05
- Classe de protection: II



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Puissance nominale                       | 8,00 W        |
| Tension nominale                         | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau                      | 50...60 Hz    |
| Intensité nominale                       | 45,000 mA     |
| Courant d'appel                          | 5 A           |
| Durée courant appel T sub h50 / sub      | 50 µs         |
| Max. de luminaires par disjoncteur B16 A | 150           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A | 120           |
| Max. de luminaires par disjoncteur C16 A | 192           |
| Facteur de puissance $\lambda$           | > 0,85        |
| Classe de protection                     | II            |
| Mode d'opération                         | Mains voltage |

## Données photométriques

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                  | 750 lm      |
| Total luminous flux of contained light sources | 1070 lm     |
| Efficacité lumineuse                           | 86 lm/W     |
| Temp. de couleur                               | 4000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur        | ≤6 sdc      |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778     | RG1         |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62471     | RG1         |
| Angle de rayonnement                           | 50 °        |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Diamètre         | Non pertinent |
| Longueur         | 87.00 mm      |
| Largeur          | 58.00 mm      |
| Hauteur          | 187.00 mm     |
| Poids du produit | 306,00 g      |

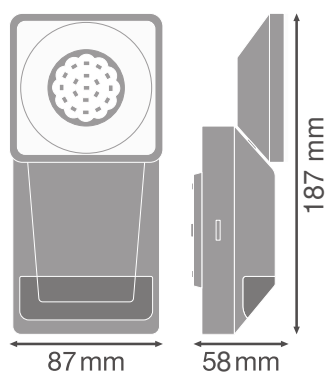

### Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc              |
| Couleur du teinte                        | Blanc              |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | Non pertinent      |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -25...+70 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP55                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK05                        |
| Dimmable                                 | Non                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Mur                         |
| Application environnement                | Outdoor                     |
| Module LED remplaçable                   | Non remplaçable             |
| With light source                        | Oui                         |
| Référence de la douille                  | Non pertinent               |

### Durée de vie

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h       |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | Non pertinent |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C    | Non pertinent |
| Nombre de cycles de commutation | 100000        |

### Alimentation

|                |              |
|----------------|--------------|
| Output current | 220...280 mA |
|----------------|--------------|

### DÉTECTEUR

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Type de capteur                        | Lumière / Mouvement     |
| Technologie avec capteur               | Infrarouge passif (PIR) |
| Angle de détection du capteur          | 180 °                   |
| Temps commutation commandé par capteur | 2 s...15 min            |
| Plage détection détecteur de mouvement | 12 m                    |
| Seuil détection lum du jour du capteur | 1...1000 lx             |

### CERTIFICATS ET NORMES

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normes | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

### TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Offres                     |
|  | Declarations of conformity |

### DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075228863 | Etui carton fermé<br>1           | 70 mm x 95 mm x 196 mm                    | 361.00 g           | 1.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075228870 | Carton de regroupement<br>6      | 378 mm x 219 mm x 213 mm                  | 2260.00 g          | 17.63 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.